



KAMERA DO VOZIDLA CPH AMOS

ORL0199700

Kamera CPH 5100P

- 12 V DC
- IP69K
- Odolný proti nárazům a vibracím
- Nový snímač AMOS



POPIS PRODUKTU

Dírková kamera společnosti Orlaco je ideální pro použití například v případě, kde je zapotřebí malá, kompaktní kamera s dobrým obrazem. Díky malým rozměrům lze kamery CPH velmi snadno umístit např. na spodní část vidlice zdvihače. Kamera CPH funguje také velice dobře jako kamera se středovým stožárem. Vzhledem k tomu, že je kamera robustně postavena, je vhodné ji použít i jako kameru na nářadí, kupříkladu na násadě bagru.

PŘÍKLAD APLIKACE

SPECIFIKACE



Délka kabelu	600 mm
Formát obrazu	PAL
Napájecí napětí DC max.	24 V DC
Napájecí napětí DC min.	12 V DC
Odolnost proti vibracím	50 g
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Třída krytí	IP68, IP69K
Úhel kamery	51



Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

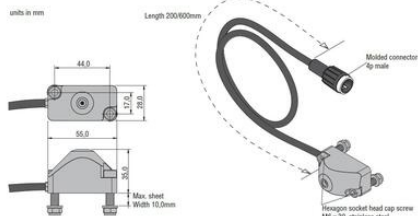

Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

