



## KAMERA DO VOZIDLA CPH AMOS

ORL0199700

Kamera CPH 5100P

- 12 V DC
- IP69K
- Odolný proti nárazům a vibracím
- Nový snímač AMOS



### POPIS PRODUKTU

Dírková kamera společnosti Orlaco je ideální pro použití například v případě, kde je zapotřebí malá, kompaktní kamera s dobrým obrazem. Díky malým rozměrům lze kamery CPH velmi snadno umístit např. na spodní část vidlice zdvihače. Kamera CPH funguje také velice dobře jako kamera se středovým stožárem. Vzhledem k tomu, že je kamera robustně postavena, je vhodné ji použít i jako kameru na nářadí, kupříkladu na násadě bagru.

### PŘÍKLAD APLIKACE

### SPECIFIKACE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Délka kabelu            | 600 mm      |
| Formát obrazu           | PAL         |
| Napájecí napětí DC max. | 24 V DC     |
| Napájecí napětí DC min. | 12 V DC     |
| Odolnost proti vibracím | 50 g        |
| Provozní teplota max.   | 85 °C       |
| Provozní teplota min.   | -40 °C      |
| Třída krytí             | IP68, IP69K |
| Úhel kamery             | 51          |





Front side 4p molded male connector

### Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

units in mm

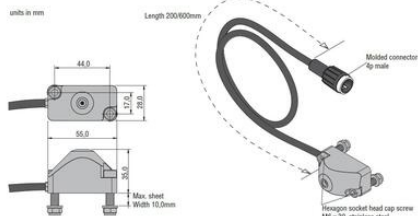

Front side 4p molded male connector

### Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

units in mm

