



## KAMERA DO VOZIDLA FAMOS

ORL0171070

Kamera FAMOS 170 PAL

- Konstrukce pro extrémní prostředí
- 12 nebo 24 V DC
- Provozní teplota -40 až +85 ° C
- Lepší ochrana proti vlhkosti díky epoxidovému plnění



### POPIS PRODUKTU

Tyto kamery jsou k dispozici v mnoha provedení, které se od sebe liší úhlem pohledu. Kupříkladu chcete-li se dívat na detaily ve větší vzdálenosti, tak zvolte kameru s užším úhlem. Pokud chcete komplexnější přehled o okolí kamery, použijte kameru se širším úhlem. Kamery společnosti Orlaco jsou vhodné pro všechny typy vozidel, a to bez ohledu na to, zda potřebujete couvací kameru, kameru na nářadí nebo boční kameru.

Nová kamera FAMOS od společnosti Orlaco je plněna epoxidem a nikoliv plynem jako tomu bylo dříve. Toto odlišné plnění poskytuje lepší ochranu proti vlhkosti.


### PŘÍKLAD APLIKACE

Zde naleznete některé příklady použití.

Pokud zde ale nenaleznete Vámi požadovaný případ použití, neváhejte nás kontaktovat



### SPECIFIKACE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Formát obrazu           | PAL         |
| Napájecí napětí DC max. | 24 V DC     |
| Napájecí napětí DC min. | 12 V DC     |
| Odolnost proti vibracím | 50 g        |
| Provozní teplota max.   | 85 °C       |
| Provozní teplota min.   | -40 °C      |
| Třída krytí             | IP68, IP69K |
| Úhel kamery             | 170         |



**Electrical connections**  
**Front side of molded 4p male connector**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1 = Coax core    | = Video signal       |
| 2 = Coax screen  | = Video GND          |
| 3 = Red          | = 12...24V/DC        |
| 4 = Black/orange | = 0V                 |
| Shielding        | To connector housing |

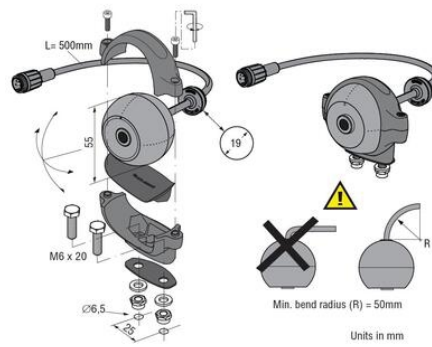

# **Electrical connections** **Front side of molded 4p male connector**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 1 = Coax core    | = Video signal       |
| 2 = Coax screen  | = Video GND          |
| 3 = Red          | = 12...24V/DC        |
| 4 = Black/orange | = 0V                 |
| Shielding        | To connector housing |

