



## SOLITHERM KOMPAKT VNĚJŠÍ

Nástěnný chladič 290-4000W pro venkovní použití

573100001

- Chladicí výkon 300-4000W -> L35L35, 230V 50 Hz
- Provozní teplota -40°C...+55°C
- Integrovaný ohřivač
- IP56
- Standardní výparník kondenzátu




### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Barva těla                                 | Šedá RAL 7035                  |
| Chladicí kapacita L35L35                   | 3000 W @ 50 Hz                 |
| Chladicí kapacita L35L50                   | 2380 W @ 50 Hz                 |
| Hmotnost                                   | 79 kg                          |
| Materiál obalu                             | Powder coated steel            |
| Max. proud                                 | 9,9 A                          |
| Napětí                                     | 230 V                          |
| Nastavení rozsahu                          | +20°C...+55°C ( pre set +35°C) |
| Nerušený průtok vzduchu prostředí/rozvaděč | 1200 m³/h / 1200 m³/h          |
| Nominální výkon L35L35                     | 1320 W                         |
| Počáteční proud                            | 30 A                           |
| Pracovní teplota                           | -40°C...+55°C                  |
| Produktová série                           | SoliTherm Compact Outdoor      |
| Proud L35L35                               | 5,8 A                          |
| Rozměry                                    | 1550 x 457 x 355 mm            |
| Shoda s normami                            | EN/IEC cULus                   |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Systémový průtok vzduchu prostředí/rozvaděč</b> | 765 m³/h / 950 m³/h |
| <b>Třída krytí pouzdra</b>                         | IP56                |
| <b>Velikost pojistky</b>                           | 16 A (T)            |
| <b>Výstupní špičkový výkon</b>                     | 1650 W              |

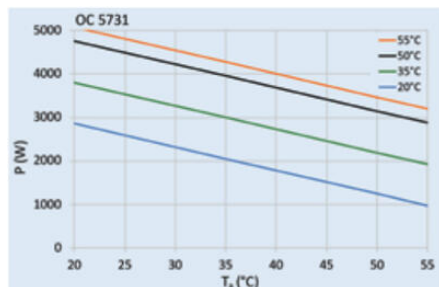

Protection



Wall mounted



FILTERLESS



Maintenance free



Protection



Wall mounted



FILTERLESS



Maintenance free

