Poptávka

DISTRIBUČNÍ BLOKY

Série AS

AS1-R412014662
Distribuční blok, G1/4" x4





- Připojení G1/4 až G1/2
- Průtok 30000 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max. 12 Bar.

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Funkce 1	Distribuční blok
Hmotnost	0,148 kg
Kryt	Polyamid
Manometr	Ne
Materiál těsnění	NBR
Pracovní tlak max.	12 bar
Pracovní tlak min.	0 bar
Připojení pro pilotní vzduch	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C

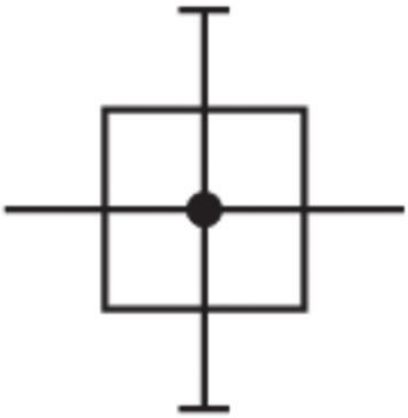

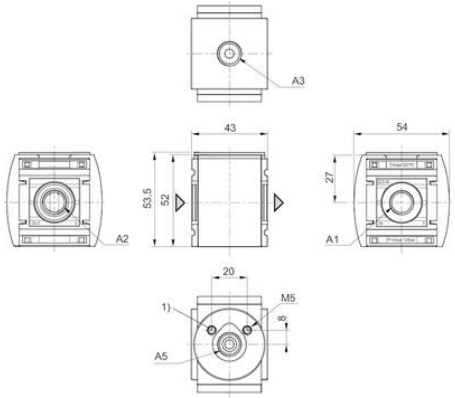
A3
43
54
53.5
52
27
A2
A1
20
M5
1)
A5