



## PARTIKULÁRNÍ FILTRY

Série 652

G652ABBP2JA00N

Partikulární filtr, 5µm, G1/4, polo-autoamat


- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 3800 až 5500 l/min
- Filtrace 5 až 25 µm
- Teplota -20 až 50°C
- Tlak max. 16 Bar



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Filtr	Polyetylen
Hmotnost	0,426 kg
Kryt	PA
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Nádoba	Polykarbonat
Napájecí napětí max.	16 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok max.	2024 l/min
Teplota média max.	50 °C
Teplota média min.	-20 °C
Vnitřní díly	Mosaz, PA

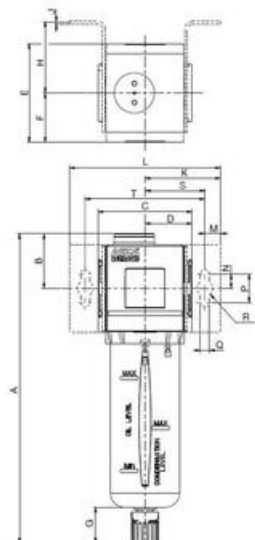

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>
217	98,2	66	33	69	34,5	25	50	1,9
<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>
53	100	11	10	20	6,3	5,5	41,75	83,5