Poptávka

PARTIKULÁRNI FILTRY

Série 652

G652ABBP2JA00N
Partikulárni filtr, 5µm, G1/4, polo-autoamat



- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 3800 až 5500 l/min
- Filtrace 5 až 25 µm
- Teplota -20 až 50°C
- Tlak max.16 Bar

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Filtr	Polyetylen
Hmotnost	0,426 kg
Kryt	PA
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Nádoba	Polykarbonat
Napájecí napětí max.	16 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok max.	2024 l/min
Teplota média max.	50 °C
Teplota média min.	-20 °C
Vnitřní díly	Mosaz, PA

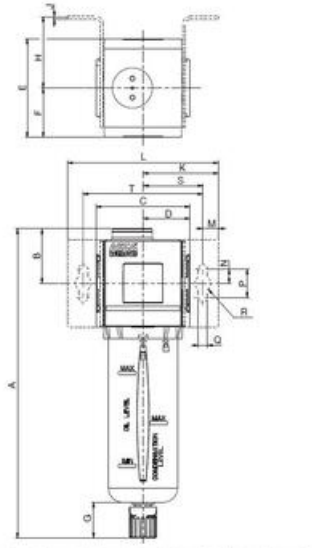

A	B	C	D	E	F	G	H	J
217	38,3	66	33	69	34,5	25	50	1,9

K	L	M	N	P	Q	R	S	T
53	106	11	10	20	6,3	5,5	41,75	83,5