Poptávka

MAZNICE

Série 652

G652AL0P20A0000
Maznice, G1/4



- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 2780 až 5100 l/min
- Teplota 5 až 50°C
- Tlak max.10 Bar

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Funkce 1	Maznice
Hmotnost	0,526 kg
Kryt	Polyamid
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Max. dovolený tlak	10 bar
Nádoba	Polyamid
Napájecí napětí max.	10 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průtok max.	3500 l/min
Teplota média max.	50 °C
Teplota média min.	5 °C
Vnitřní díly	Mosaz, PA

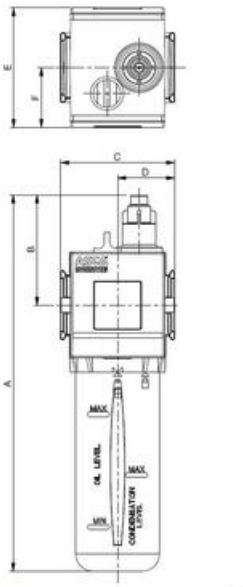

A	B	C	D	E	F	G
217	64	66	33	69	30,5	135