



## MAZNICE

Série 652

G652AL0P20A0000  
Maznice, G1/4



- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 2780 až 5100 l/min
- Teplota 5 až 50°C
- Tlak max. 10 Bar



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>Funkce 1</b>              | Maznice    |
| <b>Hmotnost</b>              | 0,526 kg   |
| <b>Kryt</b>                  | Polyamid   |
| <b>Materiál těla</b>         | Hliník     |
| <b>Materiál těsnění</b>      | NBR        |
| <b>Max. dovolený tlak</b>    | 10 bar     |
| <b>Nádoba</b>                | Polyamid   |
| <b>Napájecí napětí max.</b>  | 10 bar     |
| <b>Napájecí napětí min.</b>  | 0 bar      |
| <b>Procesní připojení</b>    | G1/4       |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 50 °C      |
| <b>Provozní teplota min.</b> | 5 °C       |
| <b>Průtok max.</b>           | 3500 l/min |
| <b>Teplota média max.</b>    | 50 °C      |
| <b>Teplota média min.</b>    | 5 °C       |
| <b>Vnitřní díly</b>          | Mosaz, PA  |

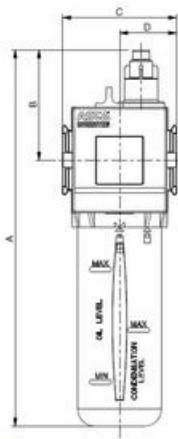

| A   | B  | C  | D  | E  | F    | G   |
|-----|----|----|----|----|------|-----|
| 217 | 64 | 66 | 33 | 69 | 30.5 | 135 |