



RUČNÍ UZAVÍRACÍ VENTILY

Série 652

G652A2M02GA0000

Uzavírací Ventil, 2/2-funkce, G1/4


- Připojení G1/4, G3/8, G1/2
- Průtok 430 až 11400 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max. 16 Bar



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Druh montáže	Montáž bloková, Nezávislý
Funkce 1	2/2, Otevření do plus
Hmotnost	0,438 kg
Kryt	PA
Materiál těla	Hliník
Materiál těsnění	NBR
Napájecí napětí max.	16 bar
Napájecí napětí min.	0 bar
Procesní připojení	G1/4
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Průtok max.	4300 l/min
Sedlo	PTFE
Teplota média max.	50 °C
Teplota média min.	-10 °C
Těsnění sedla	NBR
Vnitřní díly	PA, Pozinkovaná ocel

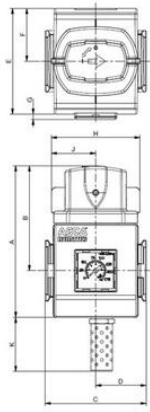

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	66	33	69	34,5	2,5	58	29	35	39	9