




## ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY M35/26.FF

11514023

M35/26.FF svorka silová

**entrelec**

- 35 mm<sup>2</sup> / 125 A
- 2 čepové šrouby M6
- šířka 26 mm

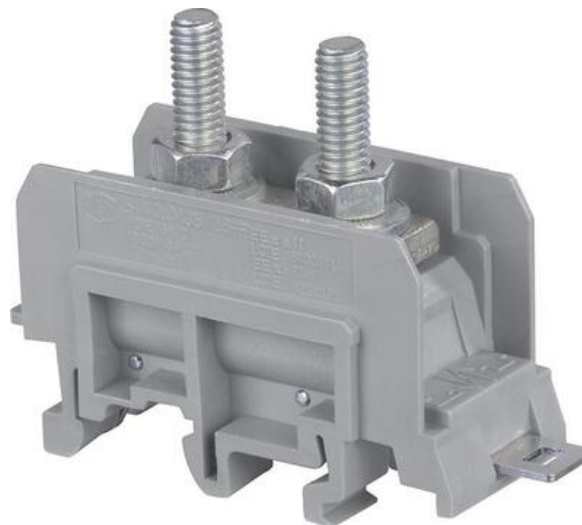

### POPIS PRODUKTU

Silová svorka

TYPE 1

—
—
DIN 1-3
Šířka 26 mm
2 matice M6

Montáž na lištu DIN

-se 2 maticemi

### TECHNICKÉ PARAMETRY

		DIN-VDE	UL	CSA
Průřez vodiče mm <sup>2</sup> /AWG	přepážka lišta šroubová svorka	6-35 16x4 mm 63"x.16"	14-24 AWG 16x4 mm 63"x.16"	4 AWG max. 16x4 mm 63"x.16"
Jmenovité napětí ( bez přepážky / s přepážkou) (V)		1000-1200	600	600
Jmenovitý proud (A)		115	115	125
Jmenovitý průřez		25 mm <sup>2</sup>	2 AWG	4 AWG
Délka odizolování		19 mm/.75"	19 mm/.75"	19 mm/.75"
Doporučené utažení		4.5 Nm/39 lb.in	4.5 Nm/39 lb.in	4.5 Nm/39 lb.in

### OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
-------	-------	-----	--------	-------	--------

Silová svorka		M35/26FF	11514023		10
---------------	--	----------	----------	--	----

## DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Dvojitý kabelový držák		SFD16	16369322		1
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	10 x 2 m
Lišta perforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35F	TS35/F5	E2929953	20 x 2 m
Lišta neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	
Lišta vysoká, neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10 x 2 m
Koncovka, vysoká		BAEH	11693404		50
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		
Ochranný kryt pro rozteč svorky 26 mm		CPU26	11488207		1
Přepážka pro rozteč svorky 26 mm		ECP26	11368924		10
Ochranný kryt pro 1 svorku, rozteč svorky 26 mm		CPP261	16820213		5
Ochranný kryt pro 2 svorky, rozteč svorky 26 mm		CPP262	16820112		
Ochranný kryt pro 3 svorky, rozteč svorky 26 mm		CPP263	16340320		

====	====
CPU	ECP
====	=====
CPP	Dvojitý kabelový držák

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	10 ks
<b>Barva</b>	Šedá
<b>Hloubka</b>	66 mm
<b>Jmenovité napětí dle IEC</b>	1000 V
<b>Jmenovité napětí dle UL</b>	600 V
<b>Jmenovitý proud dle IEC</b>	101 A
<b>Jmenovitý proud dle UL</b>	115 A
<b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	35 mm <sup>2</sup>
<b>Max. utahovací moment</b>	4,5
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>

Min. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm <sup>2</sup>
Min. utahovací moment	4,5
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, USR
Šířka	26 mm
Výška	51,5 mm

