



REGULÁTORY TEPLOTY TAS

Série TAS

TAS-B4RP1C

Reg.teploty 100-240VAC 100°C Pt100 relé

- ON/OFF nebo PID (auto-tuning)
- Termočlánek J, K nebo Pt100
- LED indikace odchylky teploty
- Indikace poruchy senzoru

Autonics



POPIS PRODUKTU

Regulátory teploty řady TA nabízejí jednoduchou a přesnou regulaci teploty pomocí analogového voliče. Regulátory jsou schopny automatického ladění PID regulace teploty a zapnutí/vypnutí, které se přepíná externím přepínačem. LED indikátory odchylky a řídicího výstupu poskytují přehledné zobrazení stavu.

SPECIFIKACE

Čelní rozměr	48 x 48 mm
Certifikace	CE, UL
Hmotnost	74 g
Hystereze	2 °C fixní
Napájecí napětí	100-240 VAC
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Rychlost počítání	100ms
Signál výstupů	relé
Spotřeba	Max 4VA
Teplota skladování do	60 °C
Teplota skladování od	-20 °C
Teplotní rozsah	0 - 100°C
Tolerance napětí	90 - 110%
Vstupní čidlo	DPt100 Ohm

● TAS

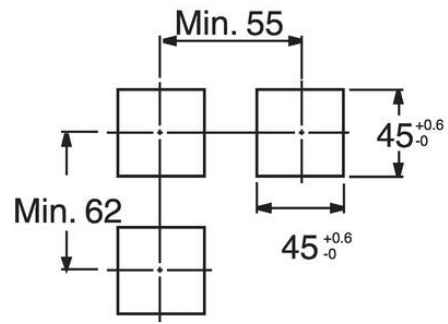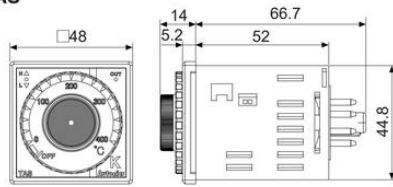

● TAS

