



LINEÁRNÍ SENZORY KTF

Série KTF

KTF

Lineární snímac

IXTHUS
Instrumentation




- Životnost 100×10^6
- Opakovatelnost $\pm 0,01$ mm
- Měřicí rozsah 50 až 3000 mm
- Teplota -30 až 100 °C
- Hliníkové tělo

POPIS PRODUKTU


Lineární senzory řady KTF jsou určeny pro přímé měření až do vzdálenosti 3000 mm. Senzory KTF mají absolutní rozlišení, opakovatelnost $\pm 0,01$ mm a linearitu max. $\pm 0,05$ %. Řada KTF má nerezovu hřídel a robustní tělo, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Vylepšená technologie (Double trimming Technoque) zajišťuje vysokou spolehlivost a přesnost.

SPECIFIKACE



Linearita	$\pm 0,07$ % (50-375 mm), $\pm 0,05$ % (400-3 000 mm)
Napájecí napětí max.	60 V
Odolnost proti vibracím	IEC 68-2-1968 40 G
Odolnost proti vibracím	IEC 68-2-6:1982 10 G
Odpor	≤ 10 mA
Opakovatelnost	$\pm 0,01$ mm
Pracovní rychlost max.	10 m/s
Pracovní síla	≤ 2 N
Provozní teplota max.	100 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Spotřeba max.	10 W
Spotřeba min.	3 W
Teplota skladování do	120 °C
Teplota skladování od	-50 °C
Třída krytí	IP50
Vodič	≤ 1 mA
Zdvih max.	3000 mm
Zdvih min.	50 mm




Connector Plug
Pin Assignment



DIN 43650
IP65-ISO4400

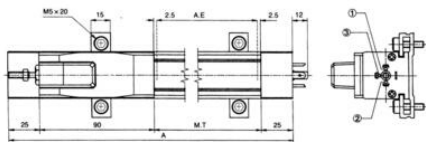

Connector Plug
Pin Assignment



DIN 43650
IP65-ISO4400

