



HYDRAULICKÉ LISOVACÍ (KRIMPOVACÍ) NÁSTROJE

03360

Hydraulická lisovací hlava 26mm



- C-tvar, lisovací hlava 180° otočná, hydraulika integrovaná v rukojeti se zabudovaným dvouválcovým čerpadlem s automatickým přepínáním z rychloposuvu na pracovní posuv.
- S ventilem k omezení tlaku pro výměnné lisovací čelisti podle DIN 48083 BL 4.
- Dodáváno v plastovém kufříku.



POPIS PRODUKTU

C-tvar pro jednodušší zacházení**0 - 300 mm²****Technické parametry**

Lisovací síla	130 kN
Lisovací tlak	700 bar
Hmotnost	5,4 kg
Šířka bočního otevření	26 mm
Délka	545 mm

Šestihranné lisovací čelisti

Tvar lisování, pro kabelové koncovky a spojky podle DIN 48083

Hydraulická lisovací hlava

C-tvar pro jednodušší zacházení**0 - 300 mm²**


- K lisování kabelových koncovek a spojek
z mědi a hliníku od 10 - 300 mm²

- Šestihranné výměnné lisovací čelisti
podle DIN 48083

- Dodáváno v plechovém kufříku

- K ovládání lisovací hlavy je možno použít
elektrohydraulické čerpadlo (obj. č. 02027)
nebo nožní pumpu (obj. č. 02121).

Pokyny pro lisování

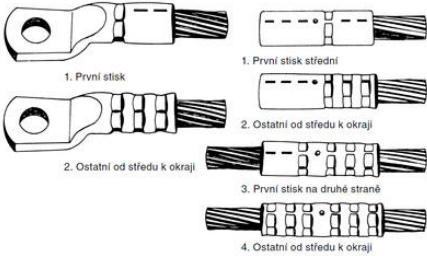

Tool Ref.no.	Press width mm	Copper Cross-section in mm ²	Aluminium Cross-section in mm ²	Prod.-No.
8	14	16	–	03365
10	14	25	–	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	–	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
30	5	–	–	03375
32	5	300	240	03376
34	5	–	300	03377

Tool Ref.no.	Press width mm	Copper Cross-section in mm ²	Aluminium Cross-section in mm ²	Prod.-No.
8	14	16	–	03365
10	14	25	–	03366
12	12	35	25	03367
14	12	50	35	03368
16	12	70	50	03369
18	12	95	70	03370
20	12	120	–	03371
22	14	150	95 + 120	03372
25	14	185	150	03373
28	14	240	185	03374
30	5	–	–	03375
32	5	300	240	03376
34	5	–	300	03377