Poptávka

NAPÁJECÍ ZDROJE PIC120.241

Série PIC120.241

PIC120.241C
Puls zdroj PIANO,200-240VAC/24-28VDC,120W, DC-OK



- Výstup DC : 24V ; 5A
- Příznivý poměr cena/výkon
- Kontakt DC OK
- Šířka 39 mm
- Záruka 3 roky

POPIS PRODUKTU

Napájecí zdroje PIC120.241 od výrobce PULS. Napájecí zdroj na lištu DIN zajišťuje stabilizované DC napájení pro průmyslovou automatizaci. Hlavní parametry: Výstup DC : 24V ; 5A; Příznivý poměr cena/výkon; Kontakt DC OK.

SPECIFIKACE

VSTUPNÍ PARAMETRY

Vstupní napětí DC	200-240 V
Vstupní napětí AC min.	180 V AC
Vstupní napětí AC max.	264 V AC
Náběhový proud při 230 V AC typický	28 A
Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota	0,54
Počet fází	1

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní napětí min.	24 V DC
Výstupní napětí max.	28 V DC
Výstupní proud	5 A
Výkon	120 W

ÚCINNOST / ŽIVOTNOST / MTBF

Účinnost při 230 V DC (typická)	89,5 %
Účinnost při 230 V DC při plné zátěži	90,5 %
Životnost pro 230 V AC, při plné zátěži a +40 °C	47000 h
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C	1720000 h


ROZMERY A HMOTNOST


Šířka	39 mm
Výška	124 mm
Hloubka	124 mm
Hmotnost	0,35 kg


OSTATNÍ PARAMETRY

Shoda s normami	CB, CE, cRUus, cULus, GL
Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota	33 ms
Třída krytí	IP20
Svorka	Šroub
Kryt	Polykarbonat
Frekvence napájení	50-60 ±6 %
Zvlnění (max.)	100 mV pp
Série	Piano
Spotřeba při 230 V AC	1,06 A
Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C	3 W/°C
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu	-10 °C
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu	55 °C


DC releový výstup	Ano

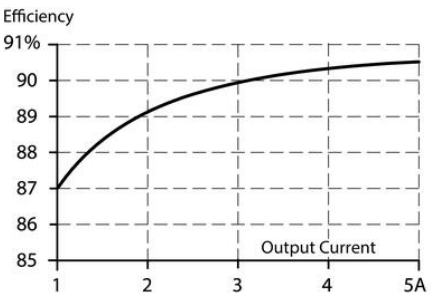

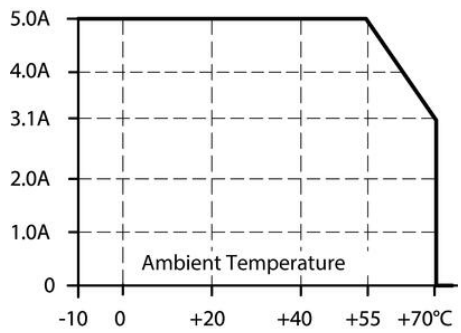

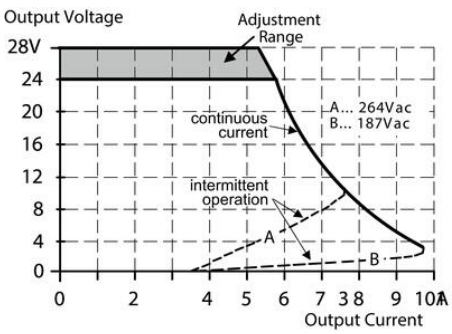


+ + - -
B
DC 24V 5A
DC ok
D
24-28V
C
DC ok
13
14
E
PULS
PIANO
PIC 120.241C
Power Supply
AC 200-240V
A
N L

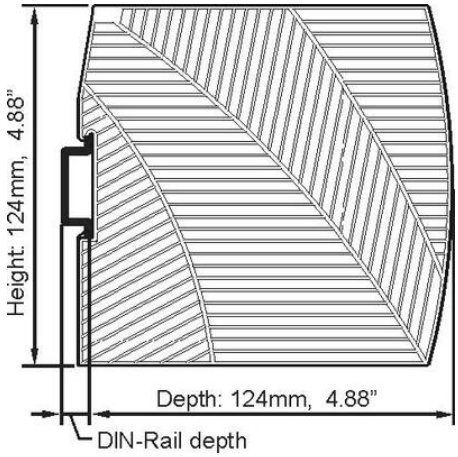
Height: 124mm, 4.88"
Depth: 124mm, 4.88"
DIN-Rail depth


+ + - -
DC ok
24-28V
DC ok
N L PE
Width:
39mm
1.54"