Poptávka

NAPÁJECÍ ZDROJE PIC240.241

Série PIC240.241

PIC240.241C
Puls zdroj PIANO 200-240 VAC/ 24 VDC, 240 W, DC-OK



- Výstup DC : 24V ; 10A
- Příznivý poměr cena/výkon
- Kontakt DC OK
- Šířka 39 mm
- Záruka 3 roky

POPIS PRODUKTU

Napájecí zdroje PIC240.241 od výrobce PULS. Napájecí zdroj na lištu DIN zajišťuje stabilizované DC napájení pro průmyslovou automatizaci. Hlavní parametry: Výstup DC : 24V ; 10A; Příznivý poměr cena/výkon; Kontakt DC OK.

SPECIFIKACE

VSTUPNÍ PARAMETRY

Vstupní napětí DC	200-240 V
Vstupní napětí AC min.	180 V AC
Vstupní napětí AC max.	264 V AC
Náběhový proud při 230 V AC typický	48 A
Účiník při 230 V AC, plná zátěž, typická hodnota	0,52
Počet fází	1

VÝSTUPNÍ PARAMETRY

Výstupní napětí	24 V DC
Výstupní napětí min.	24 V DC
Výstupní napětí max.	28 V DC
Výstupní proud	10 A
Výkon	240 W

ÚCINNOST / ŽIVOTNOST / MTBF

Účinnost při 230 V DC (typická)	90,9 %
Účinnost při 230 V DC při plné zátěži	91,4 %
Životnost pro 230 V AC, při plné zátěži a +40 °C	38000 h
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, při max. zátěži, 40 °C	791000 h


ROZMERY A HMOTNOST


Šířka	49 mm
Výška	124 mm
Hloubka	124 mm
Hmotnost	0,55 kg


OSTATNÍ PARAMETRY

Shoda s normami	CB, CE, cRUus, cULus, GL
Doba náběhu při 120 V AC, plná zátěž. typická hodnota	33 ms
Třída krytí	IP20
Svorka	Šroub
Kryt	Polykarbonat
Frekvence napájení	50-60 ±6 %
Zvlnění (max.)	100 mV pp
Série	Piano
Spotřeba při 230 V AC	2,2 A
Omezení výkonu od +60 °C do + 70 °C	6 W/°C
Min. teplota bez omezení výstupního výkonu	-10 °C
Max. teplota bez omezení výstupního výkonu	55 °C

DC releový výstup	Ano

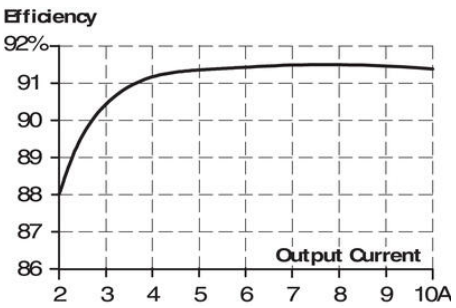


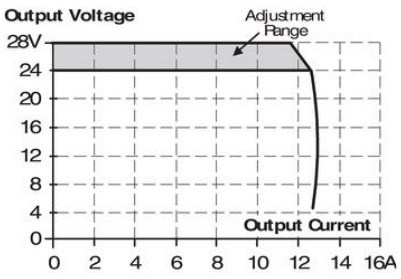

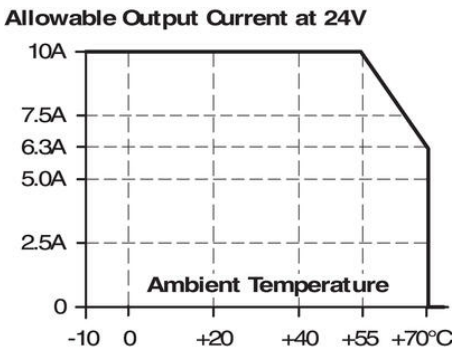


+ + − −
B
DC 24V 10A
DC ok
D
24-28V
C
DC ok
13
14
E
PULS
PIANO
PIC 240.241D
Power Supply
AC 100-240V
A
N L


+ + − −
DC ok
24-28V
DC ok
N L PE
Width:
49mm
1.93”

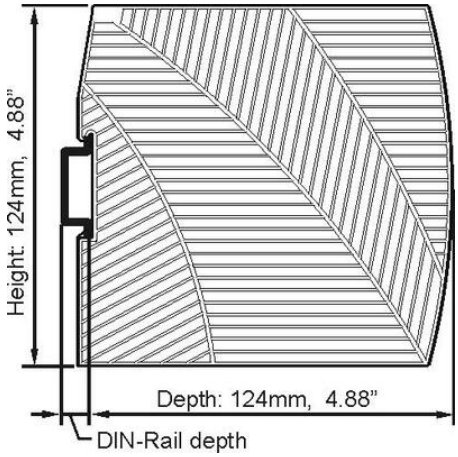
Height: 124mm, 4.88”
Depth: 124mm, 4.88”
DIN-Rail depth