



PRÁZDNÉ MODULOVÉ KRABÍČKY

17520707

CI11.P1 plošný spoj serie 11000

- Krabíčky „Série 11 000“ se dodávají ve třech barvách: šedé, modré a oranžové.
- Standardní 12-svorkový rám je možné dodat i s výstupem pro připojení na fastony různé tloušťky.
- Kombinací středního rámu s bočnicemi dvou odlišných tloušťek (dle volby) se zkompletují krabíčky s různou šířkou pro ochranu elektroniky
- K dispozici je také univerzální předvrtaný tištěný spoj, který je určen pro tyto krabíčky




POPIS PRODUKTU


Průřez	Šroubový výstup A
Vodič - pevný	0.5-4 mm ²
Vícežilový kabel	0.5-2.5 mm ²
AWG	20-12 AWG
Jmenovité napětí	250 V AC/300 V DC
Délka odizolování (mm)	7 mm
Doporučený šroubovák	Ø 3.5 mm

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.


ROZMĚRY

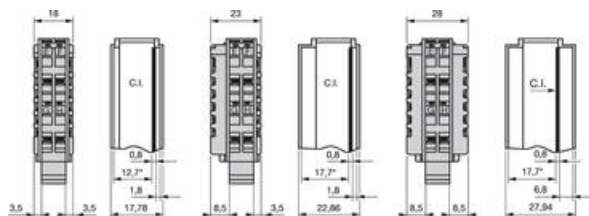

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

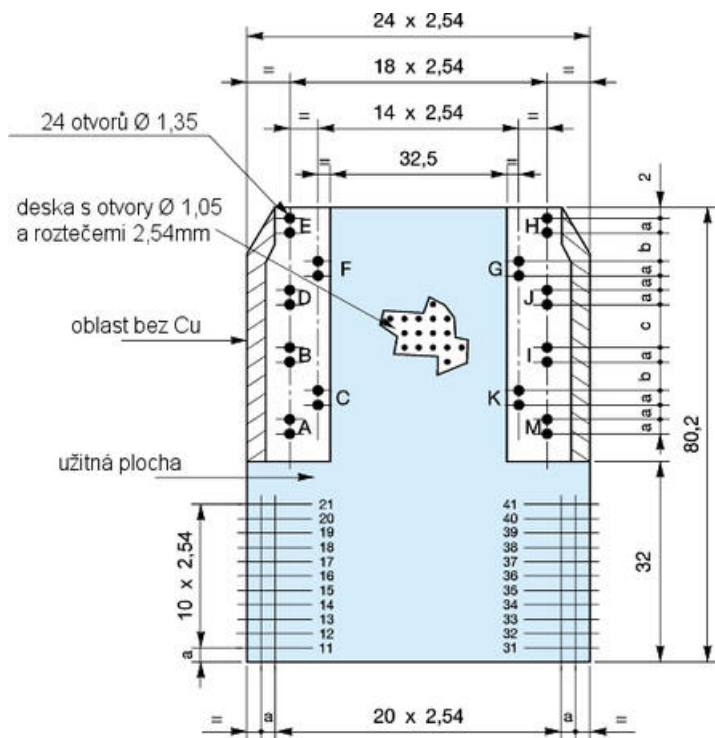


Předvrtaná deska plošného spoje CI115 vrtaná v ratsru 2.54 mm

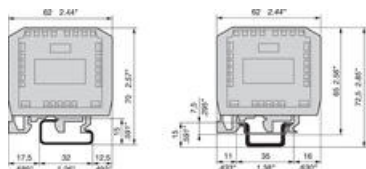

Konstrukční rozměry lišty TS32 a lišty (G)TS35.

PŘIPOJENÍ

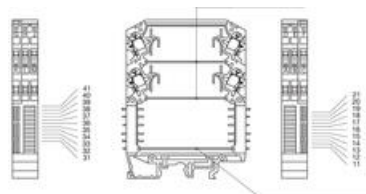

Material: Polyamid UL 94 VO

Teplotní rozsah: -40 °C to 100 °C

Skladovací teploty: -55 °C to +110 °C

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla

Popis

Typ

Balení

10359820	střední rám s 12 šroub.svorkami, oranžový	BFU2 S12.O	10
11652207	střední rám s 12 šroub.svorkami, šedý	BFU2 S12.G	
12652201	střední rám s 12 šroub.svorkami, modrý	BFU2 S12.B	
11651914	levá bočnice tloušťka 3 mm, šedá	PF11.G	
10359515	levá bočnice tloušťka 3 mm, oranžová	PF11.O	
12651916	levá bočnice tloušťka 3 mm, modrá	PF11.B	
11652011	pravá bočnice tloušťka 3 mm, šedá	PF12.G	
10359616	pravá bočnice tloušťka 3 mm, oranžová	PF12.O	
12652013	pravá bočnice tloušťka 3 mm, modrá	PF12.B	
11671823	pravá bočnice tloušťka 15 mm, šedá	PF13.G	
10376203	pravá bočnice tloušťka 15 mm, oranžová	PF13.O	
12671825	pravá bočnice tloušťka 15 mm, modrá	PF13.B	

