PRÁZDNÉ MODULOVÉ KRABIČKY

10359820
BFU2S12.O modul oranžový



- Krabičky „Série 11 000“ se dodávají ve třech barvách: šedé, modré a oranžové.
- Standardní 12-svorkový rám je možné dodat i s výstupem pro připojení na fastony různé tloušťky.
- Kombinací středního rámu s bočnicemi dvou odlišných tlouštěk (dle volby) se zkompletují krabičky s různou šířkou por ochranu elektroniky
- K dispozici je také universální předvrtaný tištěný spoj, který je určen pro tyto krabičky

POPIS PRODUKTU

Prázdné modulové krabičky. Průřez . šroubový výstup A. Vodič - pevný . 0.5-4 mm. Vícežilový kabel . 0.5-2.5 mm. AWG . 20-12 AWG. Jmenovité napětí . 250 V AC/300 V DC. Délka odizolování (mm) . 7 mm. Doporučený šroubovák . 3.5 mm. Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

SPECIFIKACE

Balení	10 ks
Barva	Oranžová
Délka odizolování	7 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	62 mm
Jmenovité napětí dle IEC	250 V
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	20 AWG
Počet připojení	12 ks
Šířka	11 mm
Výška	82,5 mm

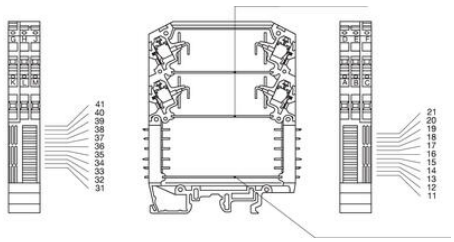
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

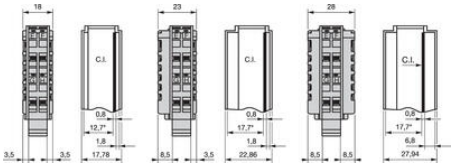
18
23
28
C.I.
0,8
12,7"
1,8
17,78
17,7"
22,86
6,8
27,94
3,5
8,5

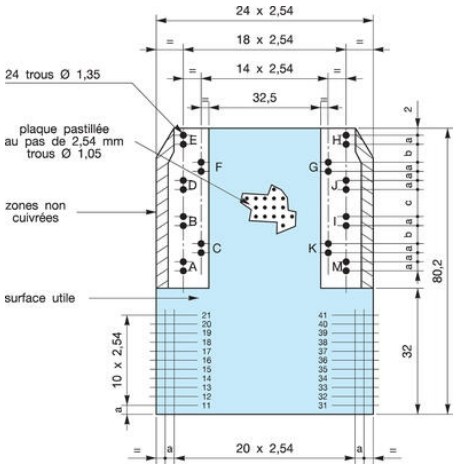
24 x 2,54
18 x 2,54
14 x 2,54
32,5
24 trous Ø 1,35
plaque pastillée
au pas de 2,54 mm
trous Ø 1,05
zones non
cuivrées
surface utile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
80,2
32
10 x 2,54
20 x 2,54


62 2.44"
70 2.57"
15
.591"
17,5
.689"
32
1.26"
12,5
.492"

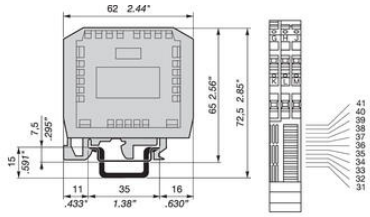
62 2.44"
65 2.56"
72,5 2.85"
7,5
.295"
15
.591"
11
.433"
35
1.38"
16
.630"
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31


21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

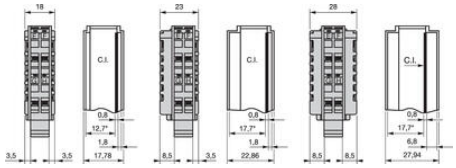
18
23
28
C.I.
0,8
12,7"
1,8
17,78
17,7"
22,86
6,8
27,94
3,5
8,5

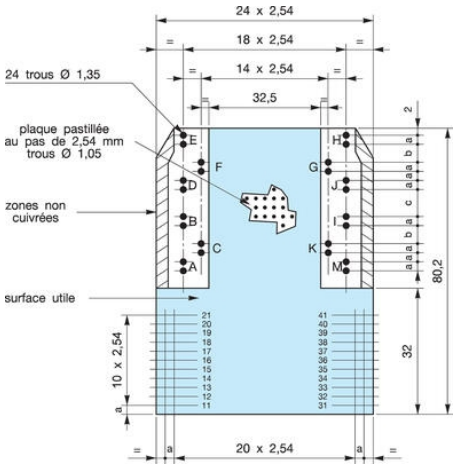
24 x 2,54
18 x 2,54
14 x 2,54
32,5
24 trous Ø 1,35
plaque pastillée
au pas de 2,54 mm
trous Ø 1,05
zones non
cuivrées
surface utile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
80,2
32
10 x 2,54
20 x 2,54


62 2.44"
70 2.57"
15
.591"
17,5
.689"
32
1.26"
12,5
.492"


62 2.44"
65 2.56"
72,5 2.85"
7,5
.295"
15
.591"
11
.433"
35
1.38"
16
.630"