



PRÁZDNÉ MODULOVÉ KRABÍČKY

10359515

PF11.O bočnice levá nízká oranžová

- Krabíčky „Série 11 000“ se dodávají ve třech barvách: šedé, modré a oranžové.
- Standardní 12-svorkový rám je možné dodat i s výstupem pro připojení na fastony různé tloušťky.
- Kombinací středního rámu s bočnicemi dvou odlišných tlouštěk (dle volby) se zkompletují krabíčky s různou šířkou pro ochranu elektroniky
- K dispozici je také univerzální předvrtaný tištěný spoj, který je určen pro tyto krabíčky




POPIS PRODUKTU


Průřez	Šroubový výstup A
Vodič - pevný	0.5-4 mm ²
Víčežilový kabel	0.5-2.5 mm ²
AWG	20-12 AWG
Jmenovité napětí	250 V AC/300 V DC
Délka odizolování (mm)	7 mm
Doporučený šroubovák	Ø 3.5 mm

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.


ROZMĚRY

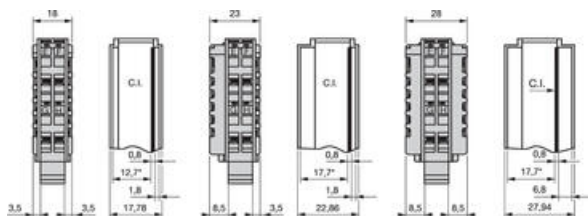

Konstrukční rozměry závisí na použité bočnici.

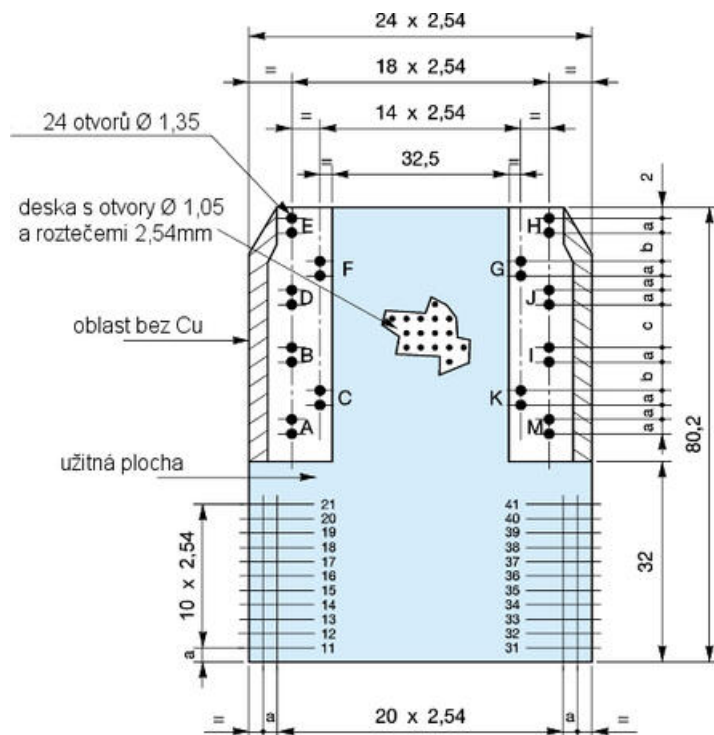


Předvrtaná deska plošného spoje CI115 vrtaná v ratsru 2.54 mm

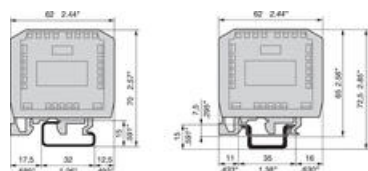

Konstrukční rozměry lišty TS32 a lišty (G)TS35.

PŘIPOJENÍ

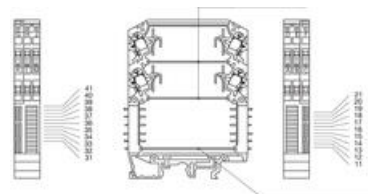

Material: Polyamid UL 94 VO

Teplotní rozsah: -40 °C to 100 °C

Skladovací teploty: -55 °C to +110 °C

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací čísla

Popis

Typ

Balení

