Poptávka

PŘIPOJENÍ STÍNĚNÍ

20517014
SFB.B1 svorka pro stínění 1,5-6,5

- Průměry obrazovky 1,5-24 mm
- Pružinový spoj
- Provedení: řadová svorka

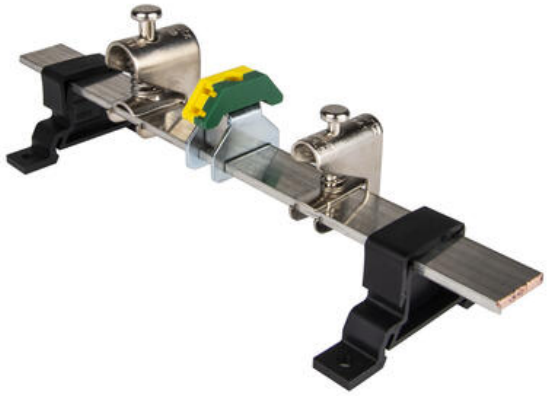

POPIS PRODUKTU

Připojení stínění. Při sestavování systémů bez rušení je stínění kabelů a následně uzemnění stínění velmi důležité. ENTRELEC nabízí novou řadu produktů pro stíněné připojení o rozměrech 1.5-24 mm 2 . Tyto svorky jsou určeny výhradně pro stíněné připojení. Stínění lze velice snadno a rychle připojit vytažením odpruženého připojení, vložením stínění a uvolněním. Stínění je zajištěno pomocí pružiny. Svorka je vyrobena z hliníku s ocelovými pružinami, aby zajistila dobrý kontakt bez poškození stínění. - Montáž na společnou přípojnou lištu 18 x 3 mm. - Jednoduché připojení stínění na společné přípojné lišty. - Mosazná poniklovaná svorka s ocelovou pružinou tvoří kontakt, který neporušuje stínění. - Svorky na stínění se vyrábějí ve 4 verzích (průměr stínění 1,5 až 24 mm 2) . - Není uzpůsobeno pro připojení normálních vodičů . - Montáž: odizolovaný stíněný kabel se nejprve položí na společnou přípojnou lištu. Potom přiložíme svorku na stínění kabelu a mírným tlakem přichytíme na společnou přípojnou lištu. Kontakt je tvořen tlakem pružiny. Obj.č. Popis. 20517014 . Stínící propojka 1.5-6.5. 20517101 .

SPECIFIKACE

Hloubka	25 mm
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	6,5 mm²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	1,5 mm²
Šířka	10 mm
Výška	40 mm