



## POČÍTADLO IMPULZŮ

Série CTR24

87622061

CTR24 Počítadlo impulsů 24x48, PNP/NPN, Solid state input

- 8 - místný LCD displej
- NPN, PNP, kontakt nebo napětí
- Třída krytí IP65
- Až 12 kHz (PNP)






### POPIS PRODUKTU

Digitalní počítadlo impulsů s malými rozměry pro vestavbu (24 x 48 mm). Počítadlo lze resetovat tlačítkem na čelním panelu, nebo externím signálem na svorky RESET, přičemž tlačítko lze zablokovat. Počítadlo lze dodat s oranžovým podsvětlením displeje nebo bez podsvětlení. Počítadlo impulsů nalezne uplatnění například v aplikaci počítání kusů na lince, které detekovalo snímací zařízení, k počítání startů motorů či čerpadel. Jako vstupní signál lze použít polovodičový vstup PNP / NPN, beznapěťový kontakt (pouze pro pomalý vstup) nebo napětí.

### SPECIFIKACE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Doba ustálení min.          | 16 ms              |
| Druh montáže                | Montáž na panel    |
| Hmotnost                    | 50 g               |
| Montáž do panelu            | 22,2 x 45 mm       |
| Procesní připojení          | Šroubové připojení |
| Provozní napětí             | Paristo            |
| Provozní teplota max.       | 60 °C              |
| Provozní teplota min.       | -10 °C             |
| Třída krytí předního panelu | IP65               |
| Vstup                       | 100000 Ω           |
| Vstup "0"                   | 0 - 0,7 V DC       |

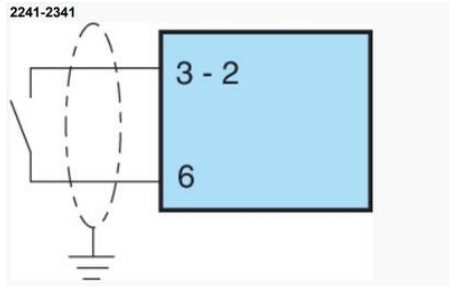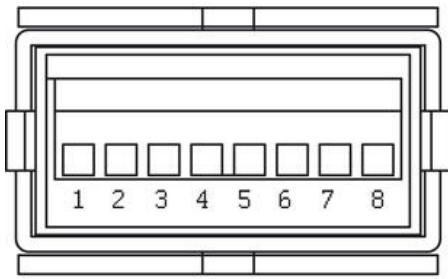

Slow count input (2) or reset input (3) - Contact not supplied with power

