




EM-316

BLDC ovládání motoru

EM-316
B/LESS DC DRIVE 12-35V 10A

- 12-24 V DC
- Limit proudu (0,1-25 A)
- Výstup alarmu
- Nastavení parametrů přes EM-236 alt EM-268
- 2-pevná alt. plynulá regulace rychlosti

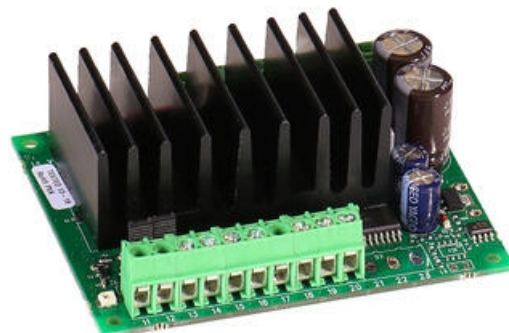

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Control type	Rychlost, Brzdění, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current setting range	0.1-25 A
Hmotnost	200 g
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12 V DC, 24 V DC
Peak current	25
PWM frequency	16kHz
Suitable engine	BLDC
Supplier	Electromen

