



EM-243C


Ovládání stejnosměrného motoru



EM-243C

Ovládání stejnosměrného motoru 24V, 50A

- 12-48 V DC
- Limit proudu (1-100 A)
- Ramping
- Digitální nastavení parametrů

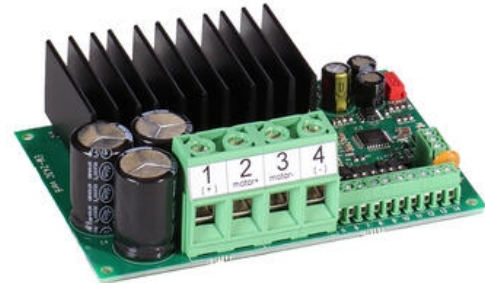

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

2053_Current limit (A)	1-100
2421_Peak current (A)	(5s) *100
Brake output	Ano
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ano
Control type	Rychlost, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current limit adjustable	Ano
Current setting range	1-100 A
Currenttrip autoreveice	Ano
Hmotnost	190 g
Impulse/continuous mode	Ano
Joystick analog input	Ano
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12-48 V DC
Parallel driver four motors	Ne
Parallel driver two motors	Ne
Position with potentiometer	Ne
Positioning	Ne
Potentiometer adjustable speed	Ano
Provozní teplota	-40°C...+60°C

PWM frequency	2kHz/16kHz
RS232	Ne
RS485/Modbus	Ne
Softstart/stop	Ano
Speed settings	Ano
Speedregulator	Ano
Stop at limit position	Ano
Suitable engine	DC
Supplier	Electromen

