




## DRIVER EM-282C

Série EM-282C



EM-282C  
Electromen


- 12-48 V DC
- Limit proudu (1–200 A)
- Ramping
- Digitální nastavení parametrů
- Regulace rychlosti

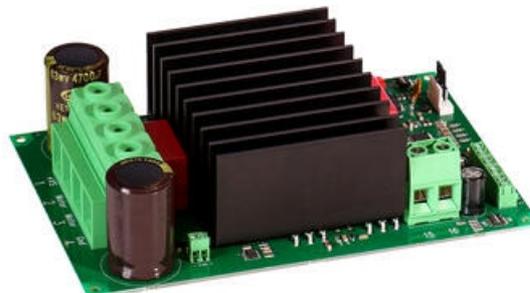

### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

2053_Current limit (A)	1-200
2421_Peak current (A)	200
Control type	Rychlost, Brzdění, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení
Current setting range	1-200 A
Hmotnost	750 g
Montáž	DIN lišta
Napájecí napětí	12 V DC, 24 V DC, 36 V DC, 48 V DC
Provozní teplota	-40°C...+60°C
PWM frequency	2kHz/16kHz
Suitable engine	DC
Supplier	Electromen

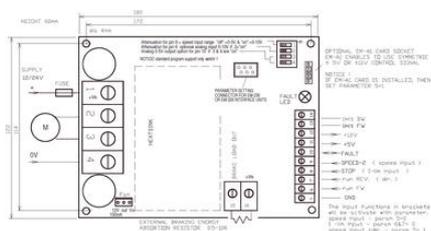

EM-282 BLOCK DIAGRAM ( board ver. v.3)

