




EM-316

BLDC ovládání motoru

EM-316
B/LESS DC DRIVE 12-35V 10A

- 12-24 V DC
- Limit proudu (0,1-25 A)
- Výstup alarmu
- Nastavení parametrů přes EM-236 alt EM-268
- 2-pevná alt. plynulá regulace rychlosti

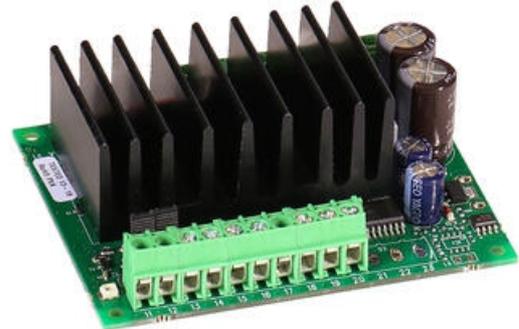

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|------------------------------|---|
| 2421_Peak current (A) | 25 |
| Control type | Rychlost, Brzdění, Směr, Točivý moment, Měkký start / zastavení |
| Current setting range | 0.1-25 A |
| Hmotnost | 200 g |
| Montáž | DIN lišta |
| Napájecí napětí | 12 V DC, 24 V DC |
| PWM frequency | 16kHz |
| Suitable engine | BLDC |
| Supplier | Electromen |

