



## ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3131B1311AR

Čerpadla membránová elektrická


- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C



### POPIS PRODUKTU



### SPECIFIKACE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Bypass</b>                | Ano          |
| <b>Hmotnost</b>              | 2 kg         |
| <b>Materiál membrány</b>     | Buna         |
| <b>Materiál těla</b>         | Polypropylen |
| <b>Materiál ventilu</b>      | Buna         |
| <b>Max. dovolený tlak</b>    | 3,4 bar      |
| <b>Napětí</b>                | 12 V         |
| <b>Procesní připojení</b>    | 3/8 NPT      |
| <b>Provozní teplota max.</b> | 60 °C        |
| <b>Průtok</b>                | 6,1 l/min    |
| <b>Samonasávání Max.</b>     | 2,4 m        |
| <b>Spotřeba energie</b>      | 7 A          |

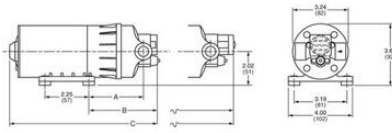

| DEMAND PUMP         | A         | B          | C          |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| Minimum Dimension   | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension   | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| <b>BY PASS PUMP</b> |           |            |            |
| Minimum Dimension   | 2.53 (64) | 3.25 (83)  | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension   | 2.79 (71) | 3.51 (89)  | 7.73 (196) |

CURVE 4

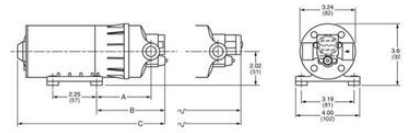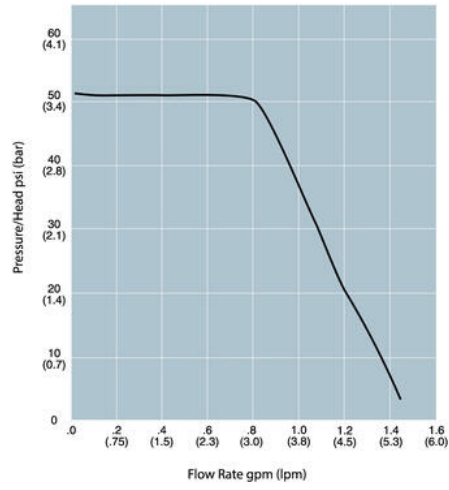

| DEMAND PUMP         | A         | B          | C          |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| Minimum Dimension   | 2.53 (64) | 3.98 (101) | 8.00 (203) |
| Maximum Dimension   | 2.79 (71) | 4.79 (122) | 8.61 (219) |
| <b>BY PASS PUMP</b> |           |            |            |
| Minimum Dimension   | 2.53 (64) | 3.25 (83)  | 7.27 (185) |
| Maximum Dimension   | 2.79 (71) | 3.51 (89)  | 7.73 (196) |