ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ DC 15/5

Série DC 15/5

013950
Čerpadla odstředivá magnetická

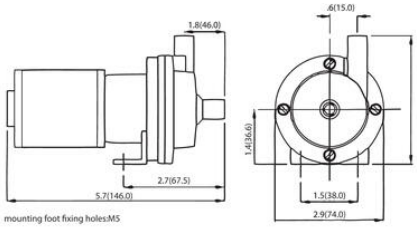
- Průtok až 23 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85 °C

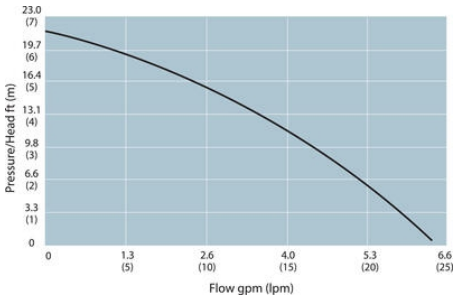


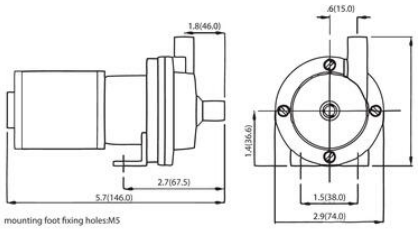
POPIS PRODUKTU

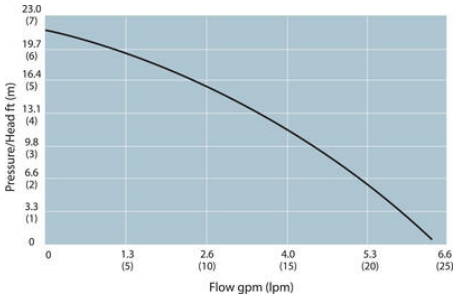
SPECIFIKACE

Hmotnost	0,7 kg
Materiál hřídele	Nerez ocel
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,65 bar
Napětí	12 V
Procesní připojení	Připojení hadice 13 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	23 l/min
Výkon motoru	25 W




23.0
(7)
19.7
(6)
16.4
(5)
13.1
(4)
9.8
(3)
6.6
(2)
3.3
(1)
0
Pressure/Head ft (m)
0
1.3
(5)
2.6
(10)
4.0
(15)
5.3
(20)
6.6
(25)
Flow gpm (lpm)


1.8(46.0)
.6(15.0)
1.4(36.6)
2.7(67.5)
5.7(146.0)
1.5(38.0)
2.9(74.0)
mounting foot fixing holes:M5


23.0
(7)
19.7
(6)
16.4
(5)
13.1
(4)
9.8
(3)
6.6
(2)
3.3
(1)
0
Pressure/Head ft (m)
0
1.3
(5)
2.6
(10)
4.0
(15)
5.3
(20)
6.6
(25)
Flow gpm (lpm)