ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ DC 30/5

Série DC 30/5

033982
Čerpadla odstředivá magnetická


- Průtok až 35 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	0,7 kg
Materiál hřídele	Nerez ocel
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,5 bar
Napětí	24 V
Procesní připojení	Připojení hadice 21 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	35 l/min
Výkon motoru	25 W

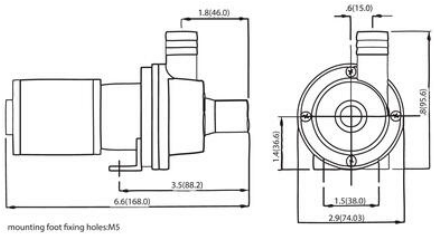

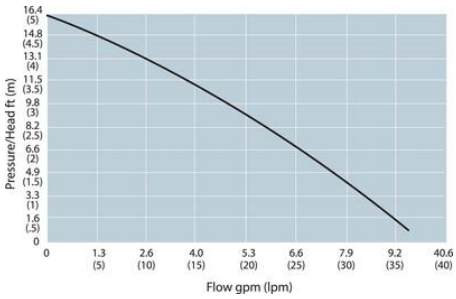

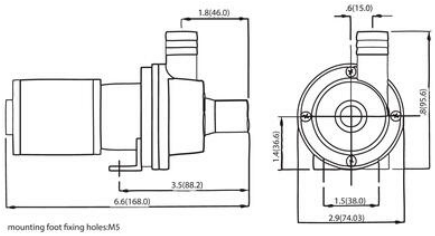

mounting foot fixing holes:M5

