ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NDP 14/2

Série NDP 14/2

123926
Čerpadla odstředivá magnetická


- Průtok až 13,8 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

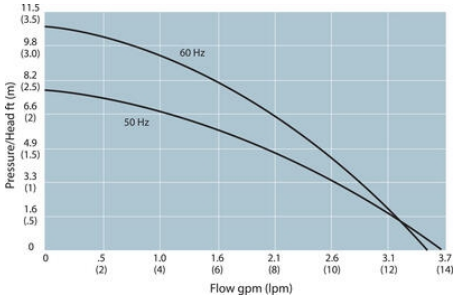



POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE


Hmotnost	1,7 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,23 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 13 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	13,8 l/min
Výkon motoru	10 W

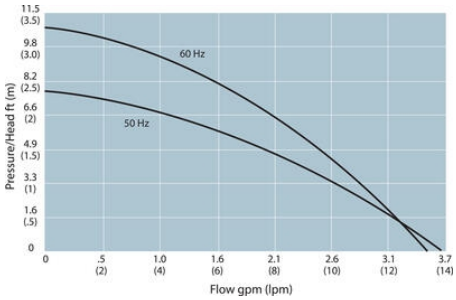

2.1(54.5)
2.2(56.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
1.5(39.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(77.8)
4.1(104.0)
.6(16.0)
1.3(33.0)


Pressure/Head ft (m)
11.5 (3.5)
9.8 (3.0)
8.2 (2.5)
6.6 (2)
4.9 (1.5)
3.3 (1)
1.6 (.5)
0
60 Hz
50 Hz
0
.5 (2)
1.0 (4)
1.6 (6)
2.1 (8)
2.6 (10)
3.1 (12)
3.7 (14)
Flow gpm (lpm)


2.1(54.5)
2.2(56.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
1.5(39.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(77.8)
4.1(104.0)
.6(16.0)
1.3(33.0)


1.1(27.5)
Ø .5(13.0)
3.9(100.0)
Ø .5 (13.0)
5.9(150.0)


1.1(27.5)
Ø .5(13.0)
3.9(100.0)
Ø .5 (13.0)
5.9(150.0)


Pressure/Head ft (m)
11.5 (3.5)
9.8 (3.0)
8.2 (2.5)
6.6 (2)
4.9 (1.5)
3.3 (1)
1.6 (.5)
0
60 Hz
50 Hz
0
.5 (2)
1.0 (4)
1.6 (6)
2.1 (8)
2.6 (10)
3.1 (12)
3.7 (14)
Flow gpm (lpm)