ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NDP 25/2

Série NDP 25/2

123927
Čerpadla odstředivá magnetická



- Průtok až 27 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	2,1 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,21 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 22 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	22,5 l/min
Výkon motoru	18 W

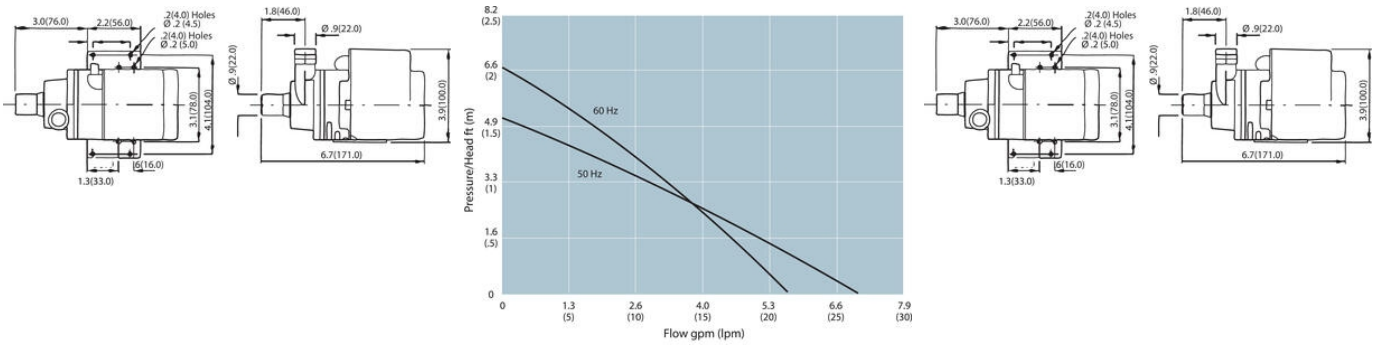

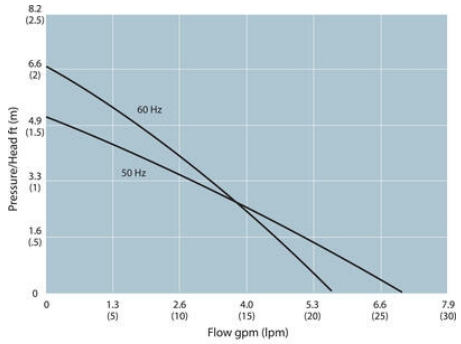
8.2
(2.5)
6.6
(2)
4.9
(1.5)
3.3
(1)
1.6
(.5)
0
Pressure/Head ft (m)
60 Hz
50 Hz
0
1.3
(5)
2.6
(10)
4.0
(15)
5.3
(20)
6.6
(25)
7.9
(30)
Flow gpm (lpm)