ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NDP 35/3

Série NDP 35/3

123928
Čerpadla odstředivá magnetická

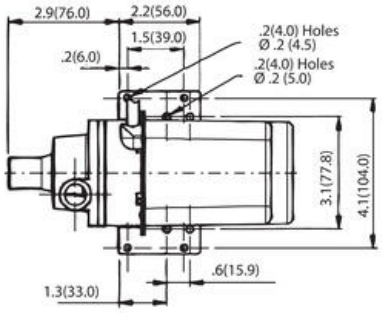


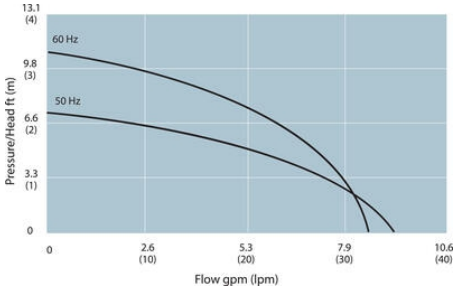
- Průtok až 35 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

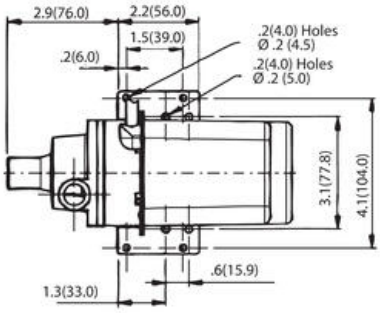
POPIS PRODUKTU

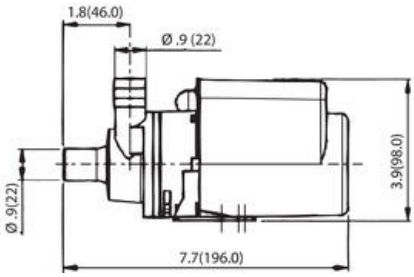
SPECIFIKACE

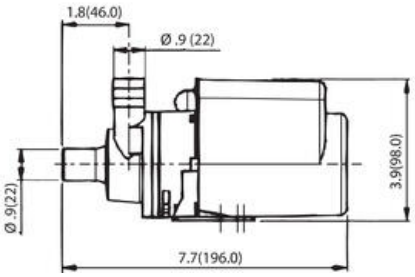
Hmotnost	2,3 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,22 bar
Napětí	400 V
Procesní připojení	Připojení hadice 22 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	35 l/min
Výkon motoru	18 W

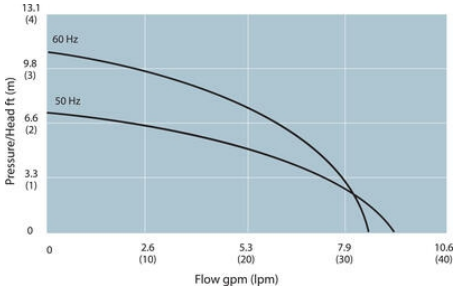

2.9(76.0)
2.2(56.0)
1.5(39.0)
.2(6.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(77.8)
4.1(104.0)
.6(15.9)
1.3(33.0)


13.1
(4)
9.8
(3)
6.6
(2)
3.3
(1)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6
(10)
5.3
(20)
7.9
(30)
10.6
(40)
Flow gpm (lpm)


2.9(76.0)
2.2(56.0)
1.5(39.0)
.2(6.0)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (4.5)
.2(4.0) Holes
Ø .2 (5.0)
3.1(77.8)
4.1(104.0)
.6(15.9)
1.3(33.0)


1.8(46.0)
Ø .9 (22)
3.9(98.0)
Ø .9(22)
7.7(196.0)


1.8(46.0)
Ø .9 (22)
3.9(98.0)
Ø .9(22)
7.7(196.0)


13.1
(4)
9.8
(3)
6.6
(2)
3.3
(1)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6
(10)
5.3
(20)
7.9
(30)
10.6
(40)
Flow gpm (lpm)