ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 20/12

Série NEMP 20/12

466941
Čerpadla odstředivá magnetická

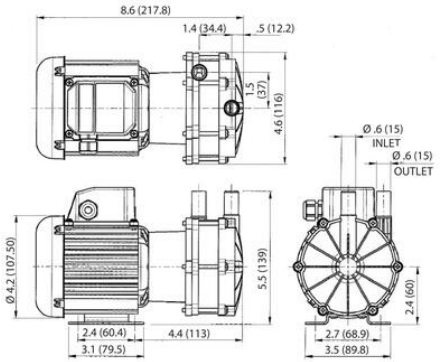


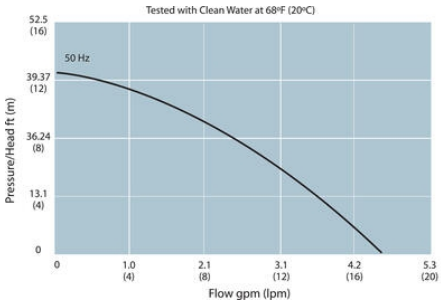
- Průtok až 17,4 l/min
- Tlak až 2,5 Bar
- Teplota -20 až 85°C

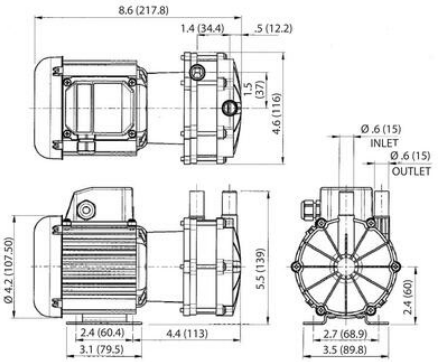
POPIS PRODUKTU

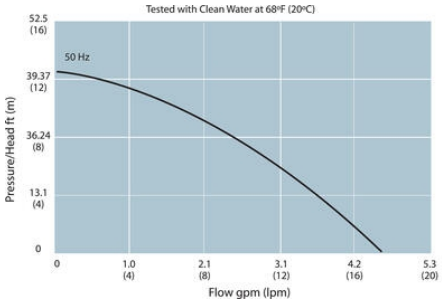
SPECIFIKACE

Hmotnost	3 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	PPS
Max. dovolený tlak	1,2 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 15 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	17,4 l/min
Výkon motoru	60 W


8.6 (217.8)
1.4 (34.4)
.5 (12.2)
1.5 (37)
4.6 (116)
Ø .6 (15) INLET
Ø .6 (15) OUTLET
Ø 4.2 (107.50)
5.5 (139)
2.4 (60.4)
3.1 (79.5)
4.4 (113)
2.7 (68.9)
3.5 (89.8)
2.4 (60)


Tested with Clean Water at 68°F (20°C)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
52.5 (16)
39.37 (12)
36.24 (8)
13.1 (4)
0
0
1.0 (4)
2.1 (8)
3.1 (12)
4.2 (16)
5.3 (20)
Flow gpm (lpm)


8.6 (217.8)
1.4 (34.4)
.5 (12.2)
1.5 (37)
4.6 (116)
Ø .6 (15) INLET
Ø .6 (15) OUTLET
Ø 4.2 (107.50)
5.5 (139)
2.4 (60.4)
3.1 (79.5)
4.4 (113)
2.7 (68.9)
3.5 (89.8)
2.4 (60)


Tested with Clean Water at 68°F (20°C)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
52.5 (16)
39.37 (12)
36.24 (8)
13.1 (4)
0
0
1.0 (4)
2.1 (8)
3.1 (12)
4.2 (16)
5.3 (20)
Flow gpm (lpm)