ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 25/5

Série NEMP 25/5

456952
Čerpadla odstředivá magnetická

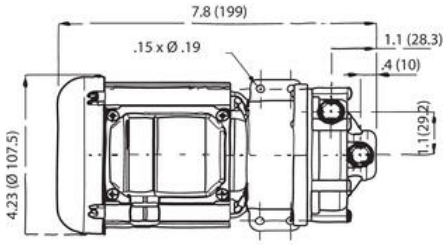


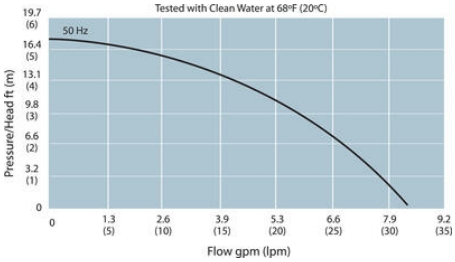
- Průtok až 32 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

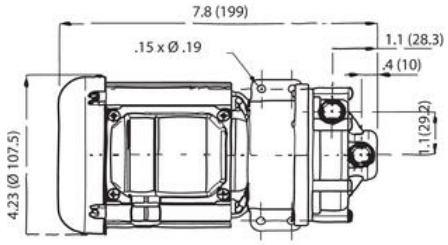
POPIS PRODUKTU

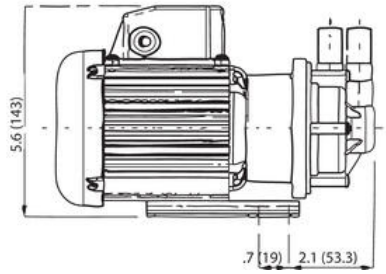
SPECIFIKACE

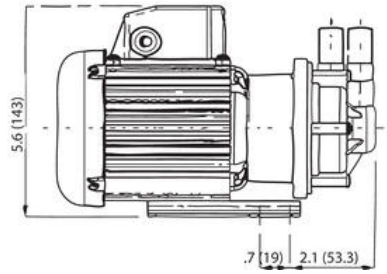
Hmotnost	2,4 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,53 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 15 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	32 l/min
Výkon motoru	35 W

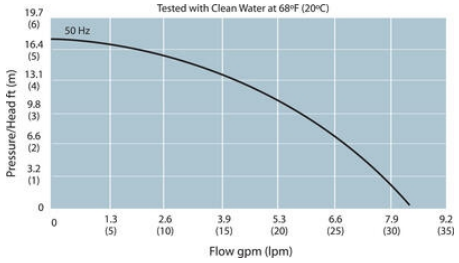

7.8 (199)
.15 x Ø .19
1.1 (28.3)
.4 (10)
1.1 (29.2)
4.23 (Ø 107.5)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.2 (1)
0
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
Flow gpm (lpm)


7.8 (199)
.15 x Ø .19
1.1 (28.3)
.4 (10)
1.1 (29.2)
4.23 (Ø 107.5)


5.6 (143)
.7 (19)
2.1 (53.3)


5.6 (143)
.7 (19)
2.1 (53.3)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.2 (1)
0
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
Flow gpm (lpm)