ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 40/4

Série NEMP 40/4

406913
Čerpadla odstředivá magnetická

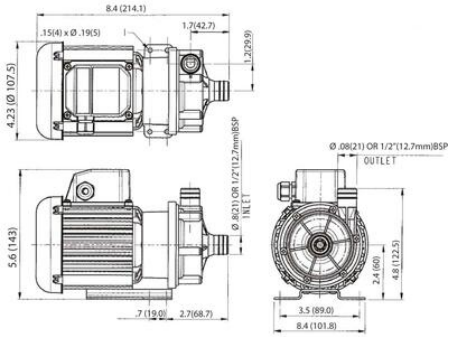
- Průtok až 41 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

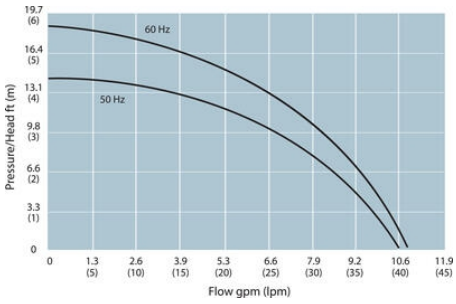


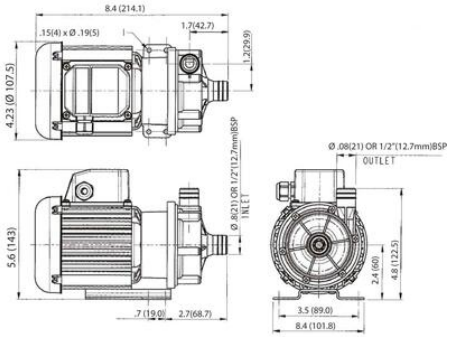
POPIS PRODUKTU

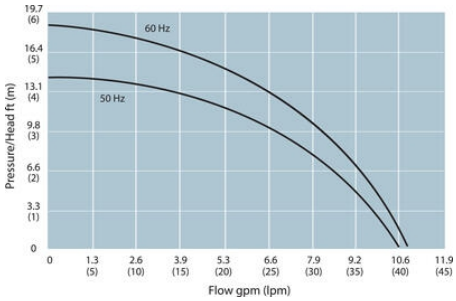
SPECIFIKACE

Hmotnost	2,7 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,44 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 21 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	40 l/min
Výkon motoru	30 W


8.4 (214.1)
.15(4) x Ø .19(5)
1.7(42.7)
1.2(29.9)
4.23 (Ø 107.5)
Ø .8(21) OR 1/2"(12.7mm)BSP INLET
5.6 (143)
.7 (19.0)
2.7(68.7)
Ø .08(21) OR 1/2"(12.7mm)BSP OUTLET
2.4 (60)
4.8 (122.5)
3.5 (89.0)
8.4 (101.8)


Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
60 Hz
50 Hz
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
10.6 (40)
11.9 (45)
Flow gpm (lpm)


8.4 (214.1)
.15(4) x Ø .19(5)
1.7(42.7)
1.2(29.9)
4.23 (Ø 107.5)
Ø .8(21) OR 1/2"(12.7mm)BSP INLET
5.6 (143)
.7 (19.0)
2.7(68.7)
Ø .08(21) OR 1/2"(12.7mm)BSP OUTLET
2.4 (60)
4.8 (122.5)
3.5 (89.0)
8.4 (101.8)


Pressure/Head ft (m)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
60 Hz
50 Hz
0
1.3 (5)
2.6 (10)
3.9 (15)
5.3 (20)
6.6 (25)
7.9 (30)
9.2 (35)
10.6 (40)
11.9 (45)
Flow gpm (lpm)