ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 40/6

Série NEMP 40/6

456965
Čerpadla odstředivá magnetická

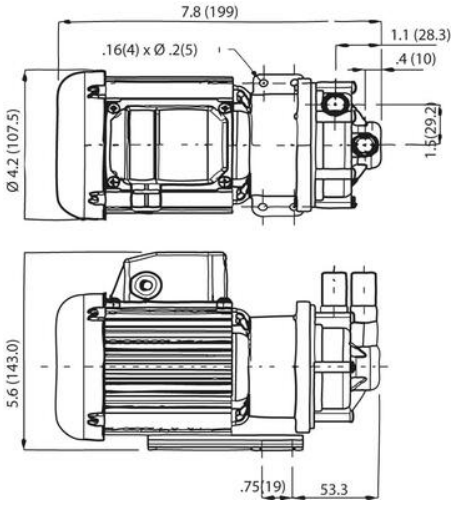
- Průtok až 43 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

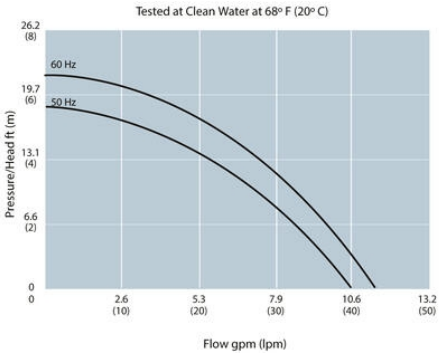


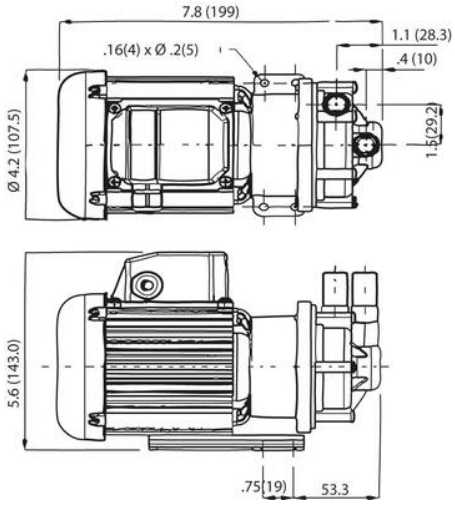
POPIS PRODUKTU

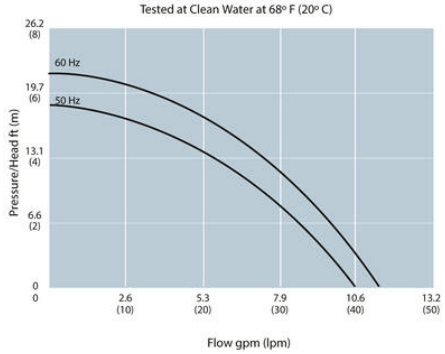
SPECIFIKACE

Hmotnost	2,7 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,44 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 15 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	40 l/min
Výkon motoru	60 W


7.8 (199)
.16(4) x Ø .2(5)
1.1 (28.3)
.4 (10)
Ø 4.2 (107.5)
1.5(29.2)
5.6 (143.0)
.75(19)
53.3


Tested at Clean Water at 68° F (20° C)
26.2 (8)
19.7 (6)
13.1 (4)
6.6 (2)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
Flow gpm (lpm)


7.8 (199)
.16(4) x Ø .2(5)
1.1 (28.3)
.4 (10)
Ø 4.2 (107.5)
1.5(29.2)
5.6 (143.0)
.75(19)
53.3


Tested at Clean Water at 68° F (20° C)
26.2 (8)
19.7 (6)
13.1 (4)
6.6 (2)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
Flow gpm (lpm)