# ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 50/11

Série NEMP 50/11

406946
Čerpadla odstředivá magnetická

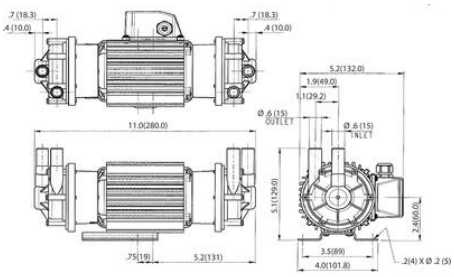


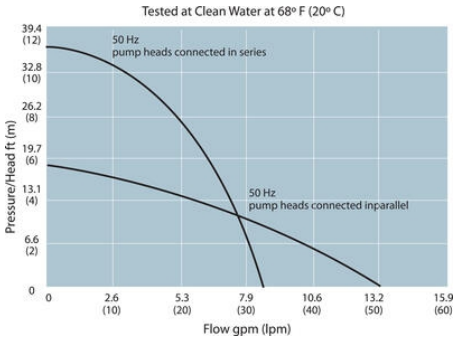
- Průtok až 50 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

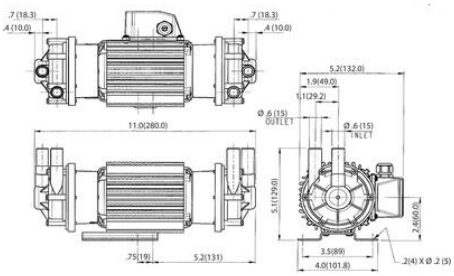
**POPIS PRODUKTU**

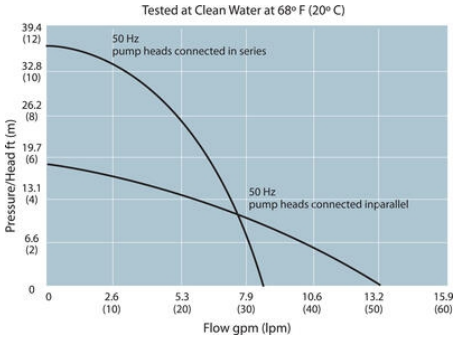
## SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Hmotnost** | 3,8 kg |
| **Materiál hřídele** | Keramika |
| **Materiál O-kroužku** | EPDM |
| **Materiál těla** | Polypropylen |
| **Max. dovolený tlak** | 1,1 bar |
| **Napětí** | 230 V |
| **Procesní připojení** | G3/8 |
| **Provozní teplota max.** | 85 °C |
| **Provozní teplota min.** | -20 °C |
| **Průtok** | 50 l/min |
| **Výkon motoru** | 100 W |




Tested at Clean Water at 68° F (20° C)
50 Hz
pump heads connected in series
50 Hz
pump heads connected inparallel
Pressure/Head ft (m)
39.4 (12)
32.8 (10)
26.2 (8)
19.7 (6)
13.1 (4)
6.6 (2)
0
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
15.9 (60)
Flow gpm (lpm)


.7 (18.3)
.4 (10.0)
7 (18.3)
.4 (10.0)
5.2(132.0)
1.9(49.0)
1.1(29.2)
Ø .6 (15)
OUTLET
Ø .6 (15)
INLET
11.0(280.0)
5.1(129.0)
2.6(66.0)
.75(19)
5.2(131)
3.5(89)
4.0(101.8)
.2(4) X Ø .2 (5)


Tested at Clean Water at 68° F (20° C)
50 Hz
pump heads connected in series
50 Hz
pump heads connected inparallel
Pressure/Head ft (m)
39.4 (12)
32.8 (10)
26.2 (8)
19.7 (6)
13.1 (4)
6.6 (2)
0
0
2.6 (10)
5.3 (20)
7.9 (30)
10.6 (40)
13.2 (50)
15.9 (60)
Flow gpm (lpm)