ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 50/25

Série NEMP 50/25

048937
Čerpadla odstředivá magnetická

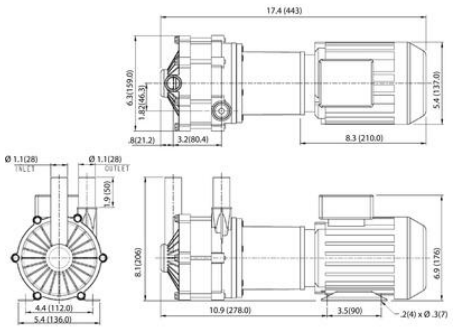
- Průtok až 61,5 l/min
- Tlak až 2 Bar
- Teplota -20 až 85°C

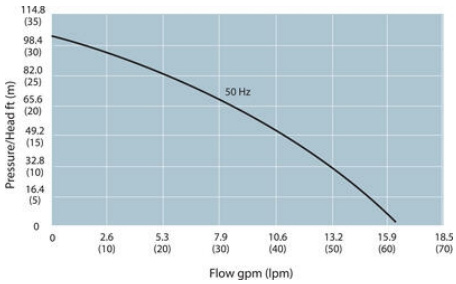


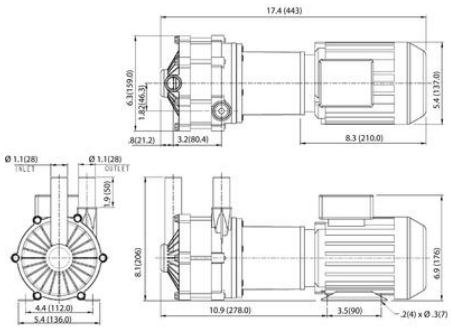
POPIS PRODUKTU

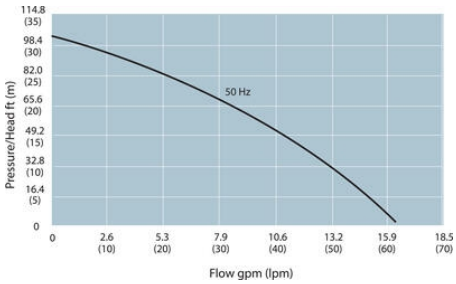
SPECIFIKACE

Hmotnost	10,1 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	3,15 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 28 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	61,5 l/min
Výkon motoru	550 W


17.4 (443)
6.3(159.0)
1.8(46.3)
.8(21.2)
3.2(80.4)
8.3 (210.0)
5.4 (137.0)
Ø 1.1(28)
INLET
Ø 1.1(28)
OUTLET
.9 (50)
8.1(206)
6.9 (176)
4.4 (112.0)
5.4 (136.0)
10.9 (278.0)
3.5(90)
2(4) x Ø .3(7)


114.8
(35)
98.4
(30)
82.0
(25)
65.6
(20)
49.2
(15)
32.8
(10)
16.4
(5)
0
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6
(10)
5.3
(20)
7.9
(30)
10.6
(40)
13.2
(50)
15.9
(60)
18.5
(70)
Flow gpm (lpm)


17.4 (443)
6.3(159.0)
1.8(46.3)
.8(21.2)
3.2(80.4)
8.3 (210.0)
5.4 (137.0)
Ø 1.1(28)
INLET
Ø 1.1(28)
OUTLET
.9 (50)
8.1(206)
6.9 (176)
4.4 (112.0)
5.4 (136.0)
10.9 (278.0)
3.5(90)
2(4) x Ø .3(7)


114.8
(35)
98.4
(30)
82.0
(25)
65.6
(20)
49.2
(15)
32.8
(10)
16.4
(5)
0
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
2.6
(10)
5.3
(20)
7.9
(30)
10.6
(40)
13.2
(50)
15.9
(60)
18.5
(70)
Flow gpm (lpm)