ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 50/7

Série NEMP 50/7

456904
Čerpadla odstředivá magnetická

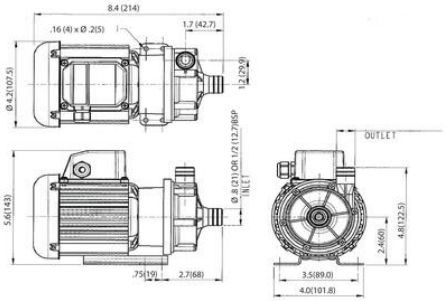
- Průtok až 52 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

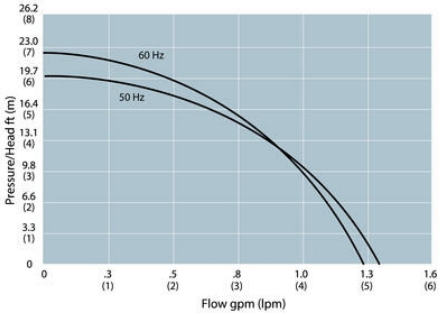


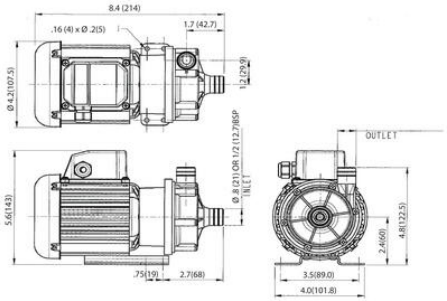
POPIS PRODUKTU

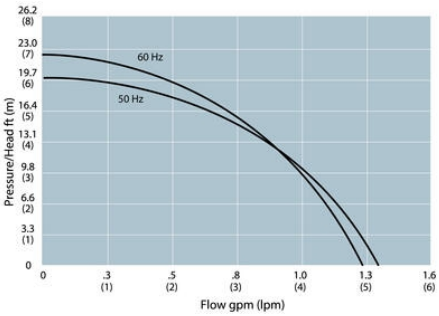
SPECIFIKACE

Hmotnost	3,1 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,6 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	Připojení hadice 21 mm
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	50 l/min
Výkon motoru	60 W


8.4 (214)
.16 (4) x Ø .2(5)
1.7 (42.7)
1.2 (29.9)
Ø 4.2(107.5)
Ø .8 (21) OR 1/2 (12.7)BSP INLET
5.6(143)
.75(19)
2.7(68)
OUTLET
2.4(60)
4.8(122.5)
3.5(89.0)
4.0(101.8)


26.2 (8)
23.0 (7)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
.3 (1)
.5 (2)
.8 (3)
1.0 (4)
1.3 (5)
1.6 (6)
Flow gpm (lpm)


8.4 (214)
.16 (4) x Ø .2(5)
1.7 (42.7)
1.2 (29.9)
Ø 4.2(107.5)
Ø .8 (21) OR 1/2 (12.7)BSP INLET
5.6(143)
.75(19)
2.7(68)
OUTLET
2.4(60)
4.8(122.5)
3.5(89.0)
4.0(101.8)


26.2 (8)
23.0 (7)
19.7 (6)
16.4 (5)
13.1 (4)
9.8 (3)
6.6 (2)
3.3 (1)
0
60 Hz
50 Hz
Pressure/Head ft (m)
0
.3 (1)
.5 (2)
.8 (3)
1.0 (4)
1.3 (5)
1.6 (6)
Flow gpm (lpm)