ČERPADLA ODSTŘEDIVÁ MAGNETICKÁ NEMP 80/6

Série NEMP 80/6

40693
Čerpadla odstředivá magnetická

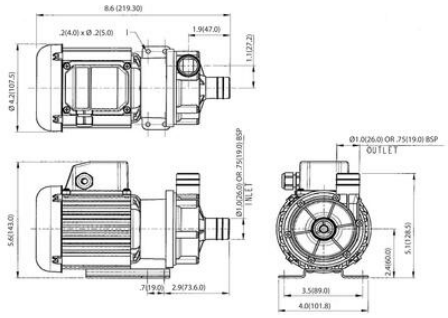


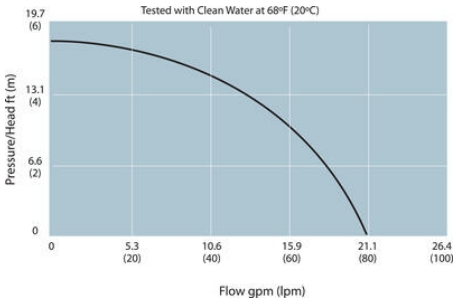
- Průtok až 80 l/min
- Tlak až 1,4 Bar
- Teplota -20 až 85°C

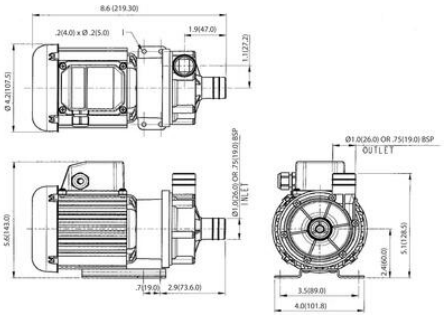
POPIS PRODUKTU

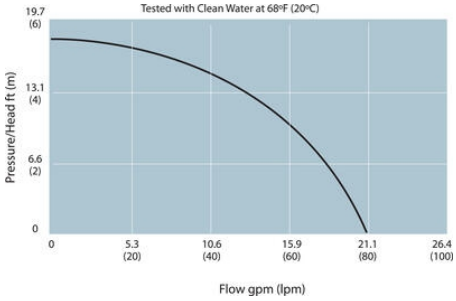
SPECIFIKACE

Hmotnost	3,1 kg
Materiál hřídele	Keramika
Materiál O-kroužku	EPDM
Materiál těla	Polypropylen
Max. dovolený tlak	0,55 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	3/4"
Provozní teplota max.	85 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Průtok	80 l/min
Výkon motoru	60 W


8.6 (219.30)
2(4.0) x Ø .2(5.0)
1.9(47.0)
1.1(27.2)
Ø 4.2(107.5)
5.6(143.0)
Ø1.0(26.0) OR .75(19.0) BSP
INLET
.7(19.0)
2.9(73.6.0)
Ø1.0(26.0) OR .75(19.0) BSP
OUTLET
5.1(128.5)
2.4(60.0)
3.5(89.0)
4.0(101.8)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
Pressure/Head ft (m)
19.7
(6)
13.1
(4)
6.6
(2)
0
0
5.3
(20)
10.6
(40)
15.9
(60)
21.1
(80)
26.4
(100)
Flow gpm (lpm)


8.6 (219.30)
2(4.0) x Ø .2(5.0)
1.9(47.0)
1.1(27.2)
Ø 4.2(107.5)
5.6(143.0)
Ø1.0(26.0) OR .75(19.0) BSP
INLET
.7(19.0)
2.9(73.6.0)
Ø1.0(26.0) OR .75(19.0) BSP
OUTLET
5.1(128.5)
2.4(60.0)
3.5(89.0)
4.0(101.8)


Tested with Clean Water at 68ºF (20ºC)
Pressure/Head ft (m)
19.7
(6)
13.1
(4)
6.6
(2)
0
0
5.3
(20)
10.6
(40)
15.9
(60)
21.1
(80)
26.4
(100)
Flow gpm (lpm)