ČERPADLA S FLEXIBILNÍMI LOPATKAMI VR

Série VR

VR050-1022
Čerpadla s flexibilními lopatkami





- Průtok až 105 l/min
- Tlak až 1,6 Bar
- Teplota -30 až 50°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	5,2 kg
Materiál lopatek	Bronz
Materiál rotoru	Ocel
Materiál těla	Litina
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	1 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G3/4, Připojení hadice 1"
Proud max.	20 A
Provozní teplota max.	50 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Průtok max.	50 l/min
Suché sání	3 m
Viskozita max.	150 cSt

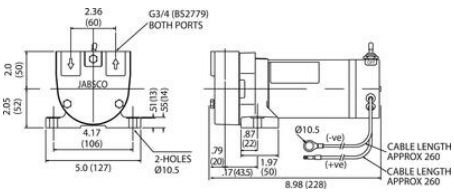

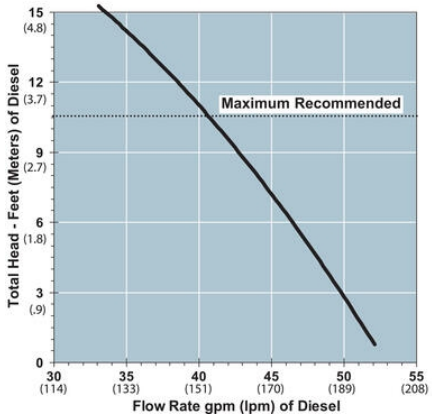
15
(4.8)
12
(3.7)
9
(2.7)
6
(1.8)
3
(.9)
0
Total Head - Feet (Meters) of Diesel
Maximum Recommended
30
(114)
35
(133)
40
(151)
45
(170)
50
(189)
55
(208)
Flow Rate gpm (lpm) of Diesel