ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

50005-00-8413
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

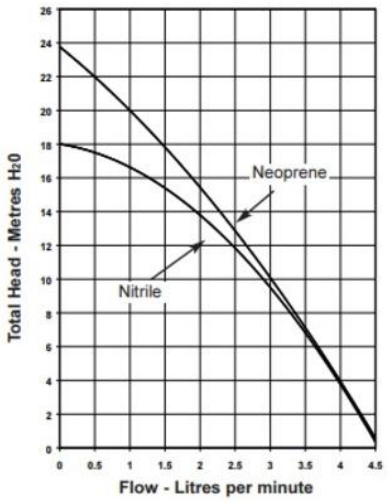


- Průtok až 270 l/min
- Tlak až 2,4 Bar
- Teplota 0 až 90°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

1637_Speed max	1500 rpm
Hmotnost	1 kg
Materiál hřídele	Odolný vůči kyselinám
Materiál krytu	Mosaz
Materiál motorové příruby	Polypropylen
Materiál oběžného kola	Nitril
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	Bronz
Materiál těsnění	Nitril
Materiál těsnění hřídele	Nitril
Max. dovolený tlak	1,8 bar
Procesní připojení	Připojení hadice 1/2"
Průtok max.	4,5 l/min
Starting torque	1,1
Suction height dry	1,5 m
Teplota média max.	90 °C
Teplota média min.	0 °C
Typ motorové příruby	IEC 63
Typ těsnení	Lip seal
Velikost čerpadla	005
Viskozita Max.	500 cP


Total Head - Metres H20
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
Flow - Litres per minute
Neoprene
Nitrile