
ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

53011-2111
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

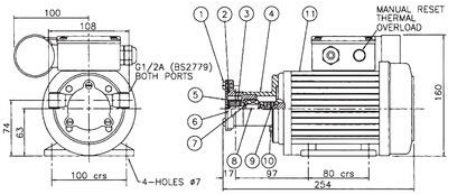


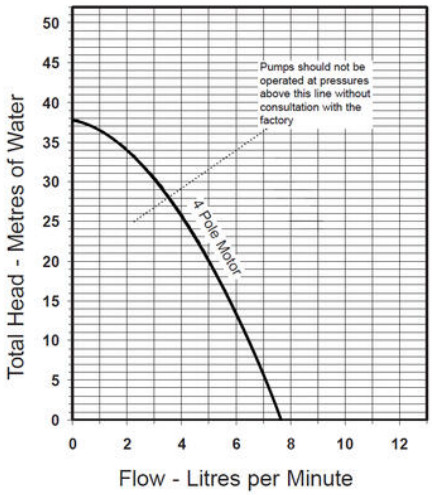
- Průtok až 365 l/min
- Tlak až 3,5 Bar
- Teplota -5 až 105°C

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	2,1 kg
Materiál hřídele	SS 316
Materiál krytu	SS 316
Materiál motorové příruby	SS 316
Materiál oběžného kola	Neopren
Materiál O-kroužku	Nitril
Materiál těla	SS 316
Materiál těsnění hřídele	Uhlík / keramika
Max. dovolený tlak	2,8 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	G1/2
Průtok max.	7,5 l/min
Suction height dry	1,5 m
Teplota média max.	80 °C
Teplota média min.	4 °C
Typ motorové příruby	IEC 63
Typ těsnení	Mechanické těsnění
Velikost čerpadla	010
Viskozita Max.	500 cP


100
108
G1/2A (BS2779)
BOTH PORTS
MANUAL RESET
THERMAL
OVERLOAD
74
63
160
100 crs
4-HOLES ø7
17
97
80 crs
254


Total Head - Metres of Water
Flow - Litres per Minute
Pumps should not be operated at pressures above this line without consultation with the factory
4 Pole Motor
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
2
4
6
8
10
12