



ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3732V1311ARL

Čerpadla membránová elektrická


- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C



POPIS PRODUKTU



SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	2 kg
Materiál membrány	Viton
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	3,4 bar
Napětí	230 V
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	3/8 NPT
Provozní teplota max.	60 °C
Průtok	6,1 l/min
Samonasávání Max.	2,4 m
Spotřeba energie	0,4 A

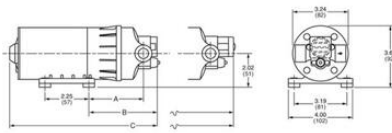

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

CURVE 4

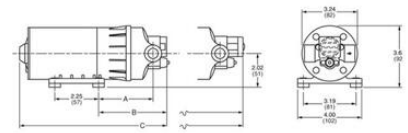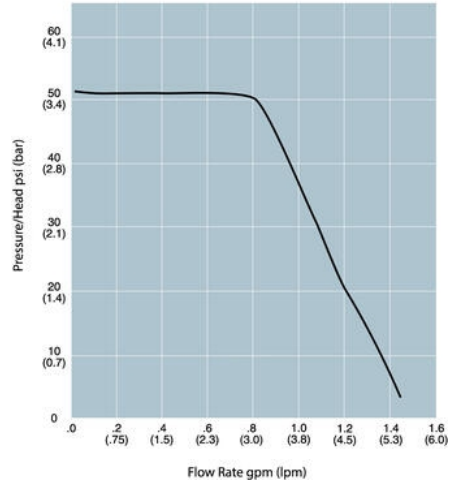

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)