



ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ DUPLEX II

Série Duplex II

D3735H7011ARL

Čerpadla membránová elektrická


- Průtok až 7,6 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 5°C až 60°C





POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	2 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	EPDM
Max. dovolený tlak	6,9 bar
Napětí	230 V
Procesní připojení	3/8 NPT
Provozní teplota max.	60 °C
Průtok	7,6 l/min
Samonasávání Max.	2,4 m
Spotřeba energie	0,5 A
Tlakový spínač	6,9 bar

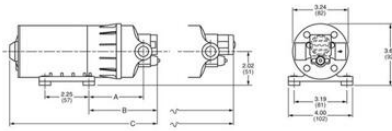

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)

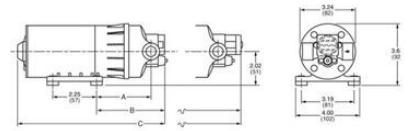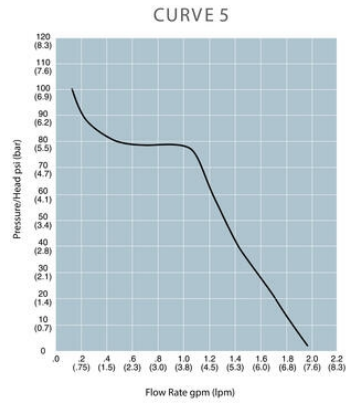

DEMAND PUMP	A	B	C
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.98 (101)	8.00 (203)
Maximum Dimension	2.79 (71)	4.79 (122)	8.61 (219)
BY PASS PUMP			
Minimum Dimension	2.53 (64)	3.25 (83)	7.27 (185)
Maximum Dimension	2.79 (71)	3.51 (89)	7.73 (196)