ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ TRIPLEX COMPACT

Série Triplex compact

R3501136A
Čerpadla membránová elektrická

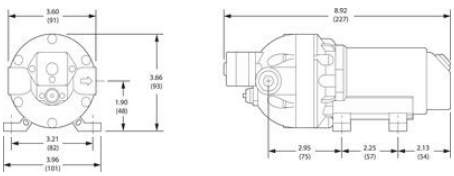


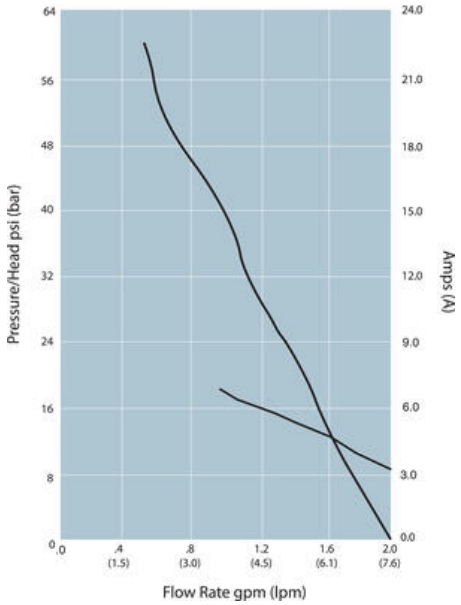
- Průtok až 7,9 l/min
- Tlak až 4,1 Bar
- Teplota 5°C až 60°C


POPIS PRODUKTU


SPECIFIKACE

Bypass	Ano
Hmotnost	1,5 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	4,1 bar
Napětí	12 V
Procesní připojení	3/8 NPT
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	5 °C
Průtok	7,6 l/min
Samonasávání Max.	2,4 m
Spotřeba energie	8 A
Tlakový spínač	4,1 bar




64
56
48
40
32
24
16
8
0
24.0
21.0
18.0
15.0
12.0
9.0
6.0
3.0
0.0
Pressure/Head psi (bar)
Amps (A)
.0
.4 (1.5)
.8 (3.0)
1.2 (4.5)
1.6 (6.1)
2.0 (7.6)
Flow Rate gpm (lpm)


3.60 (91)
3.66 (93)
1.90 (48)
3.21 (82)
3.96 (101)


8.92 (227)
2.95 (75)
2.25 (57)
2.13 (54)