ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ PNEUMATICKÁ N5100

Série N5100

N5100020A
Čerpadla membránová pneumatická

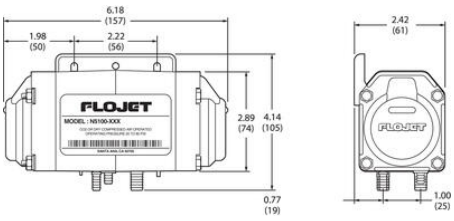


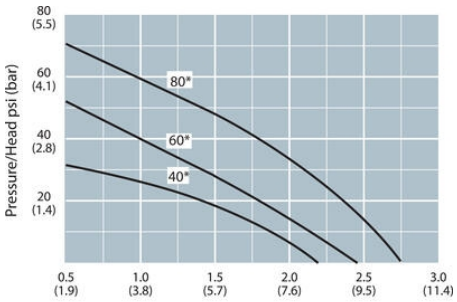
- Průtok až 9,5 l/min
- Tlak až 5,5 Bar
- Teplota 4°C až 49°C


POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

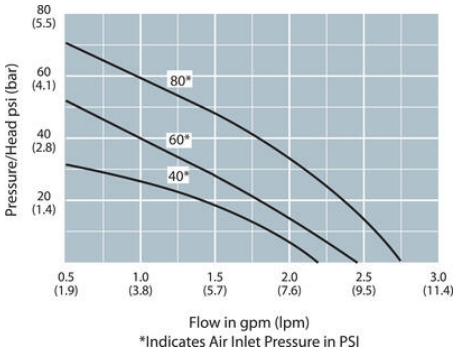
Air pressure	5,6 bar
Hladina zvuku	87 dB
Hmotnost	0,5 kg
Materiál membrány	Viton
Materiál těla	Acetát plast černý
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	5,5 bar
Připojení pro pilotní vzduch	Přímý nipple 1/4"
Procesní připojení	Přímý nipple 3/8"
Provozní teplota max.	49 °C
Provozní teplota min.	4 °C
Průtok	9,5 l/min
Samonasávání Max.	8,5 m




80
(5.5)
60
(4.1)
40
(2.8)
20
(1.4)
Pressure/Head psi (bar)
80*
60*
40*
0.5
(1.9)
1.0
(3.8)
1.5
(5.7)
2.0
(7.6)
2.5
(9.5)
3.0
(11.4)
Flow in gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure in PSI


6.18
(157)
1.98
(50)
2.22
(56)
FLOJET
MODEL : N5100-XXX
2.89
(74)
4.14
(105)
0.77
(19)


2.42
(61)
FLOJET
1.00
(25)


80
(5.5)
60
(4.1)
40
(2.8)
20
(1.4)
Pressure/Head psi (bar)
80*
60*
40*
0.5
(1.9)
1.0
(3.8)
1.5
(5.7)
2.0
(7.6)
2.5
(9.5)
3.0
(11.4)
Flow in gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure in PSI