
# ČERPADLA S FLEXIBILNÍM OBĚŽNÝM KOLEM FIP

Série FIP

23920-2423
Čerpadla s flexibilním oběžným kolem

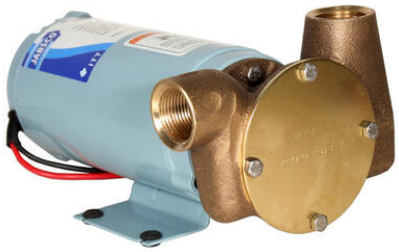


- Průtok až 110 l/min
- Tlak až 1,5 Bar
- Teplota 4 až 70°C

**POPIS PRODUKTU**

## SPECIFIKACE

| | |
|---|---|
| **Elastoměr** | Nitril |
| **Hmotnost** | 3 kg |
| **Materiál hřídele** | Odolný vůči kyselinám |
| **Materiál krytu** | Mosaz |
| **Materiál oběžného kola** | Nitril |
| **Materiál těla** | Bronz |
| **Materiál těsnění** | Nitril |
| **Materiál těsnění hřídele** | Nitril |
| **Max. dovolený tlak** | 0,6 bar |
| **Obvykle na skladě** | Ano |
| **Procesní připojení** | G3/4 |
| **Proud max.** | 13 A |
| **Průtok max.** | 38 l/min |
| **Suction height dry** | 1,2 m |
| **Teplota média max.** | 70 °C |
| **Teplota média min.** | 4 °C |
| **Typ těsnení** | Lip seal |
| **Viskozita Max.** | 80 cP |

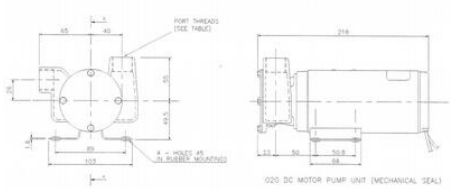


| UTILITY PUPPY PERFORMANCE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approximate performance for new pump, pumping water at 20 °C, with fully charged battery. | | | | | |
| **Total Head** | | **Utility Puppy 2000** | | **Utility Puppy 3000** | |
| m | ft | l/m | UK gpm | l/m | UK gpm |
| 0 | 0 | 38 | 8.4 | 50 | 11.0 |
| 1 | 3 | 37 | 8.0 | 48 | 10.5 |
| 2 | 7 | 35 | 7.7 | 45 | 10.0 |
| 4 | 10 | 30 | 6.6 | 42 | 9.0 |
| 6 | 19 | 25 | 5.5 | 38 | 8.4 |
| 8 | 26 | | | 34 | 7.5 |
| 10 | 32 | | | 30 | |
| 12 | 39 | | | 25 | |