Poptávka

ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ ELEKTRICKÁ 31820

Série 31820

31820-0492
Čerpadla membránová elektrická

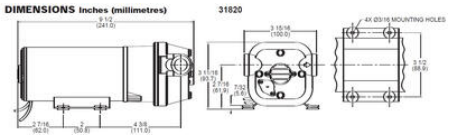


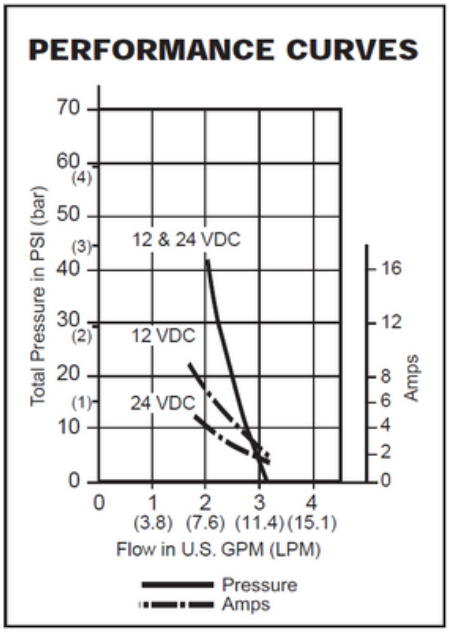
- Průtok až 12 l/min
- Tlak až 2,8 Bar
- Teplota 7°C až 54°C

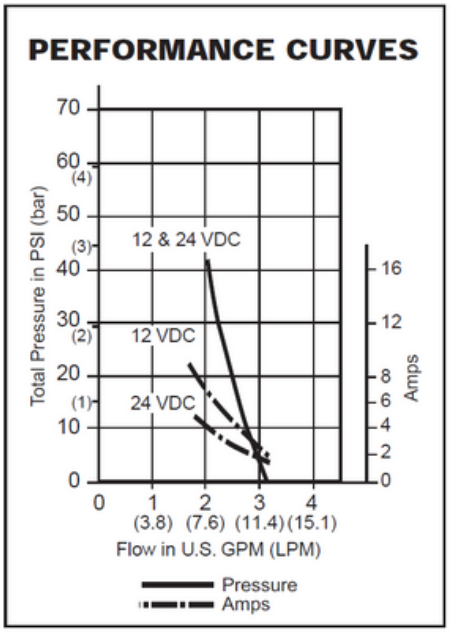
POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Hmotnost	3,2 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	2,8 bar
Napětí	12 V
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	Přímé připojení hadice 1/2"
Provozní teplota max.	54 °C
Provozní teplota min.	7 °C
Průtok	12 l/min
Samonasávání Max.	3 m
Spotřeba energie	5 A




PERFORMANCE CURVES
Total Pressure in PSI (bar)
70
60
50
40
30
20
10
0
(4)
(3)
(2)
(1)
12 & 24 VDC
12 VDC
24 VDC
16
12
8
6
4
2
0
Amps
0 1 2 3 4
(3.8) (7.6) (11.4) (15.1)
Flow in U.S. GPM (LPM)
Pressure
Amps


PERFORMANCE CURVES
Total Pressure in PSI (bar)
70
60
50
40
30
20
10
0
(4)
(3)
(2)
(1)
12 & 24 VDC
12 VDC
24 VDC
16
12
8
6
4
2
0
Amps
0 1 2 3 4
(3.8) (7.6) (11.4) (15.1)
Flow in U.S. GPM (LPM)
Pressure
Amps