Poptávka

ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ PNEUMATICKÁ G57/G57C

Série G57/G57C

G575205A
Čerpadla membránová pneumatická

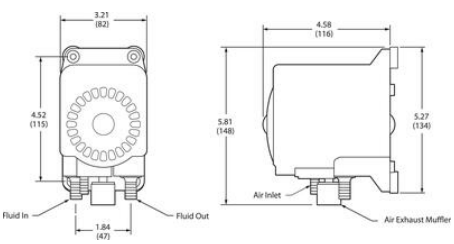


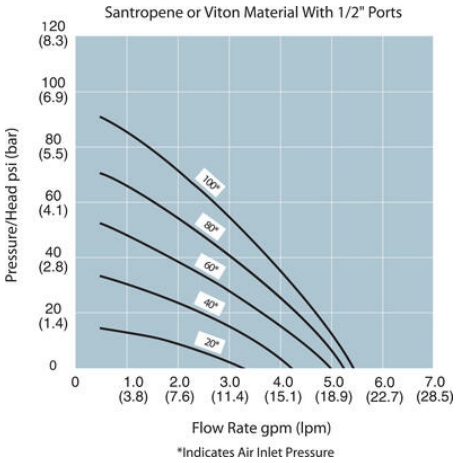
- Průtok až 18,9 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 4°C až 49°C

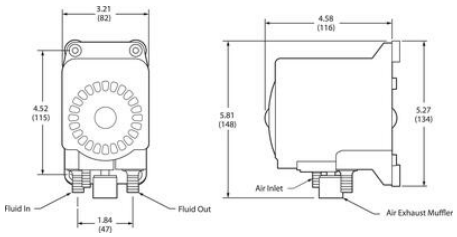
POPIS PRODUKTU

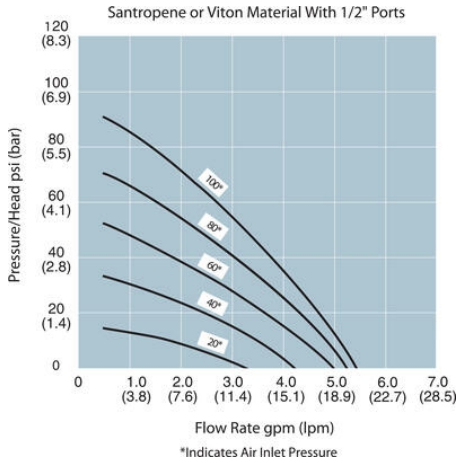
SPECIFIKACE

Hladina zvuku	87 dB
Hmotnost	0,54 kg
Materiál membrány	Santoprene
Materiál pružiny ventilu	Hastelloy
Materiál těla	Polypropylen
Materiál ventilu	Santoprene
Max. dovolený tlak	6,9 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	Připojení hadice 3/8"
Provozní teplota max.	48,9 °C
Průtok	18,9 l/min
Samonasávání Max.	4,5 m




Santropene or Viton Material With 1/2" Ports
Pressure/Head psi (bar)
120 (8.3)
100 (6.9)
80 (5.5)
60 (4.1)
40 (2.8)
20 (1.4)
0
100*
80*
60*
40*
20*
0 1.0 (3.8) 2.0 (7.6) 3.0 (11.4) 4.0 (15.1) 5.0 (18.9) 6.0 (22.7) 7.0 (28.5)
Flow Rate gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure


3.21 (82)
4.52 (115)
Fluid In
Fluid Out
1.84 (47)
4.58 (116)
5.81 (148)
5.27 (134)
Air Inlet
Air Exhaust Muffler


Santropene or Viton Material With 1/2" Ports
Pressure/Head psi (bar)
120 (8.3)
100 (6.9)
80 (5.5)
60 (4.1)
40 (2.8)
20 (1.4)
0
100*
80*
60*
40*
20*
0 1.0 (3.8) 2.0 (7.6) 3.0 (11.4) 4.0 (15.1) 5.0 (18.9) 6.0 (22.7) 7.0 (28.5)
Flow Rate gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure