Poptávka

ČERPADLA MEMBRÁNOVÁ PNEUMATICKÁ G70K

Série G70K

G70K202A
Cerpadla membránová pneumatická

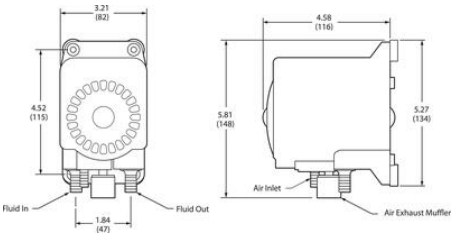


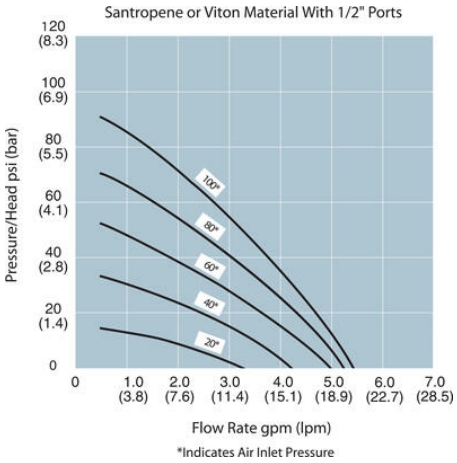
- Průtok až 18,9 l/min
- Tlak až 6,9 Bar
- Teplota 4°C až 49°C

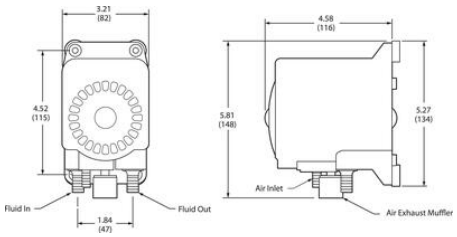
POPIS PRODUKTU

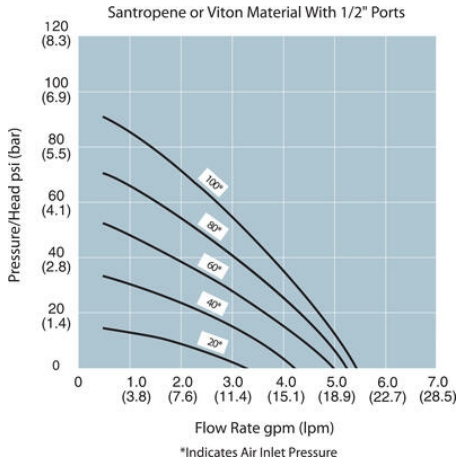
SPECIFIKACE

Hladina zvuku	87 dB
Hmotnost	0,54 kg
Materiál membrány	Kalrez
Materiál těla	Polypropylen impregnovaný uhlíkem
Materiál ventilu	Viton
Max. dovolený tlak	6,9 bar
Obvykle na skladě	Ano
Procesní připojení	Přímý nipple 3/8"
Provozní teplota max.	48,9 °C
Průtok	18,9 l/min
Samonasávání Max.	4,5 m




Santropene or Viton Material With 1/2" Ports
Pressure/Head psi (bar)
120 (8.3)
100 (6.9)
80 (5.5)
60 (4.1)
40 (2.8)
20 (1.4)
0
100*
80*
60*
40*
20*
0 1.0 (3.8) 2.0 (7.6) 3.0 (11.4) 4.0 (15.1) 5.0 (18.9) 6.0 (22.7) 7.0 (28.5)
Flow Rate gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure


3.21 (82)
4.52 (115)
Fluid In
Fluid Out
1.84 (47)
4.58 (116)
5.81 (148)
5.27 (134)
Air Inlet
Air Exhaust Muffler


Santropene or Viton Material With 1/2" Ports
Pressure/Head psi (bar)
120 (8.3)
100 (6.9)
80 (5.5)
60 (4.1)
40 (2.8)
20 (1.4)
0
100*
80*
60*
40*
20*
0 1.0 (3.8) 2.0 (7.6) 3.0 (11.4) 4.0 (15.1) 5.0 (18.9) 6.0 (22.7) 7.0 (28.5)
Flow Rate gpm (lpm)
*Indicates Air Inlet Pressure